

NORLYS KOSTER PRO 1844


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



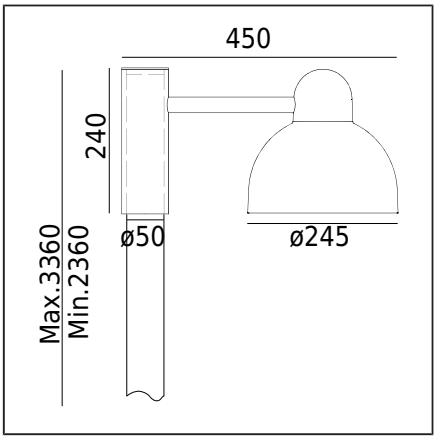

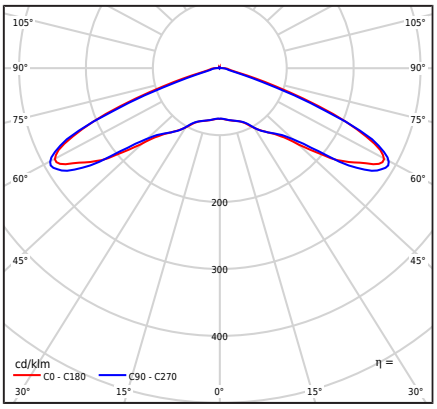

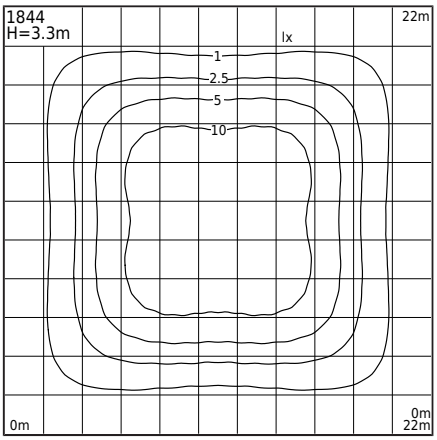

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest teleszkópos oszlopra felszerelve, állítható magasság 2360..3360mm, Az oszlop felülvizsgálati ajtóval van ellátva

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi, optikai
Felszerelési módszer	A luminer felszerelése: 3 db ø10,5mm lyuk ø207mm átmérőn minden 120°-on Tartozékok: art. 1835- felül szerelhető luminer Ø50mm, art. 1273- oszlop. Egyéb tartozékokat külön kell megrendelni
Terminál	Csatlakozó csatlakozó: max 5x4mm² kábelhez, Kör alakú szigetelt kábel, legnagyobb átmérő ø12,5mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,9W
Lámpatest teljesítmény	19,4W
Lámpa fényáram	2927lm
Világító fényáram	2718lm
A lámpatest hatékonysága	140,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF>0.98
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

ZS1844zx0309	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1844AL	ALUMÍNIUM	9006
1844GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét