


NORLYS KOSTER PRO 1844

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.it



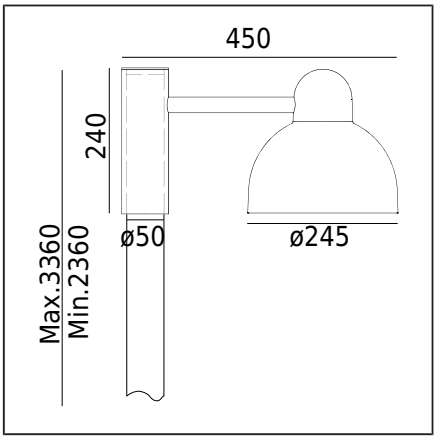

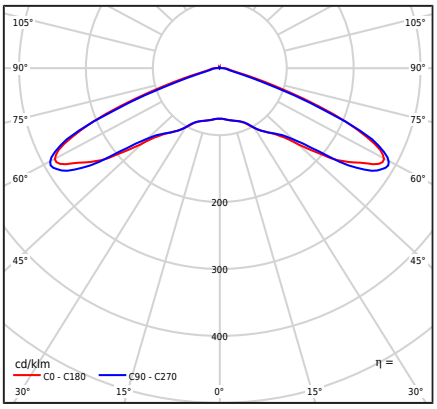

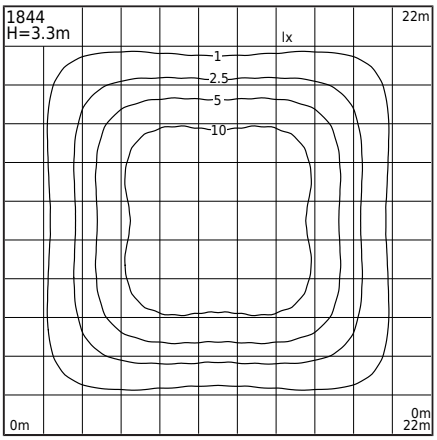

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada con un design classico montata su un palo telescopico con altezza regolabile 2360..3360mm, Palo dotato di una porta di revisione

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica trasparente PMMA, ottica.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 3 fori ø10,5mm sul diametro di ø207mm ogni 120 ° Set incluso: art. 1835- lampada montata in alto Ø50mm, art. 1273- palo. Altri accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Connettore di connessione: per cavo max 5x4mm², Cavo rotondo isolato con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	16,9W
Potenza del lume.	19,4W
Flusso luminoso della lampada	2927lm
Flusso luminoso del luminare	2718lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	140,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.98
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	15A / 295µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Parti di ricambio

ZS1844zx0309	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

KOSTER PRO 1844



Indici

Indice	Colore	RAL
1844AL	ALLUMINIO	9006
1844GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.