
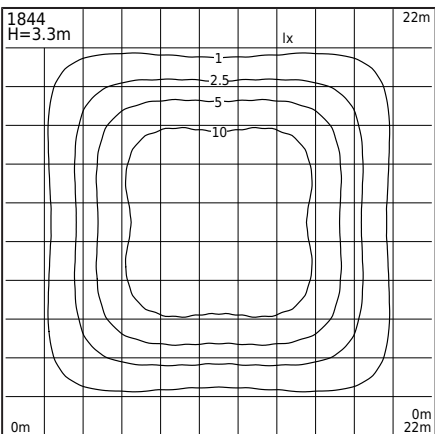
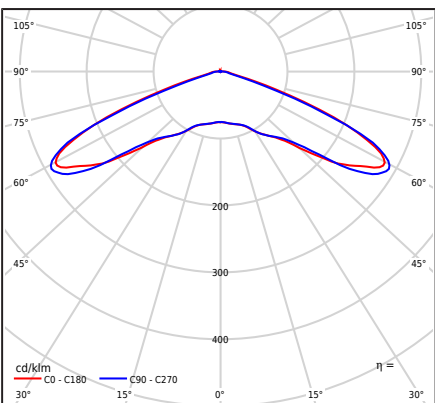


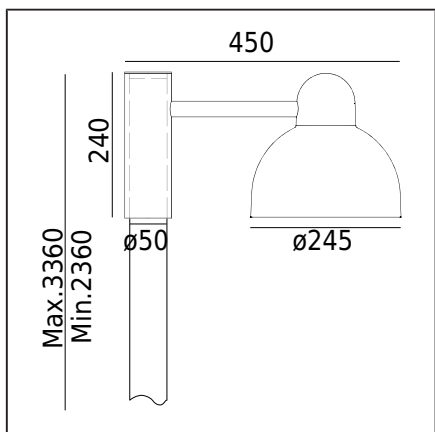

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Netto / Brutto vekt armatur	2,86kg / 3,74kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	19,4W
Lumen ut	2718lm
Armatur Lumen/Watt	140,1lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L70B50	>120 000h
Virkningsgrad	PF>0.98
Spennning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	15A / 295μs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, BIM Revit, BIM ArchiCAD