


NORLYS KOSTER PRO 1844

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



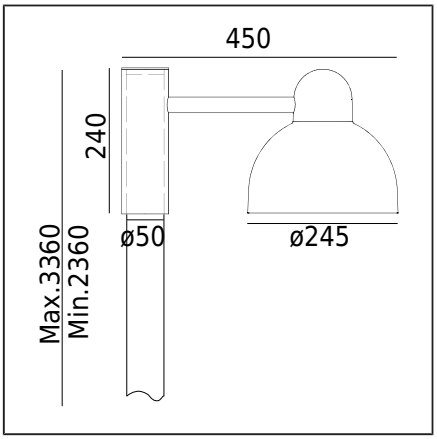

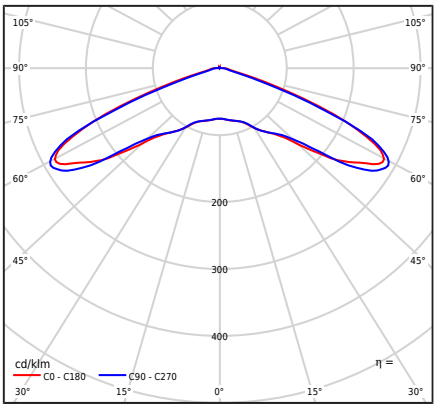

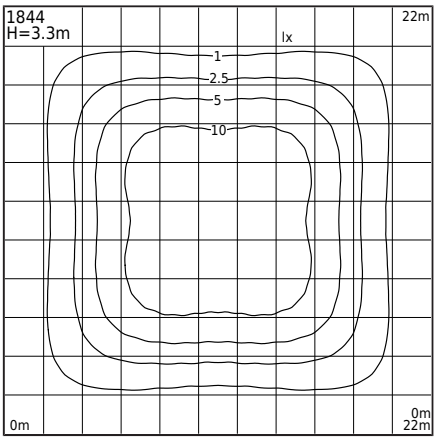

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med klassisk design montert på en teleskopisk stang med justerbar høyde 2360..3360mm, Stang utstyrt med revisjonsdør.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5mm på diameteren ø207mm hver 120° Settet inkluderer: art. 1835 - toppmontert armatur Ø50mm, art. 1273 - stolpe. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingskontakt: for maks 5x4mm² kabel, Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,9W
Armatureffekt	19,4W
Modul lumen	2927lm
Lumen ut	2718lm
Armatur Lumen/Watt	140,1lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF>0.98
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedeler

ZS1844zx0309	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.