


NORLYS KOSTER PRO 1844

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



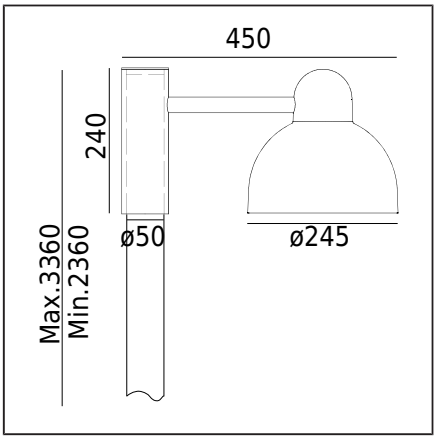

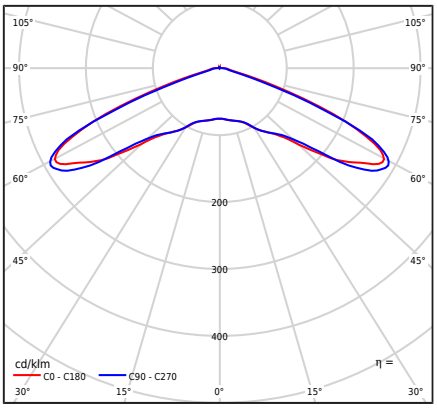

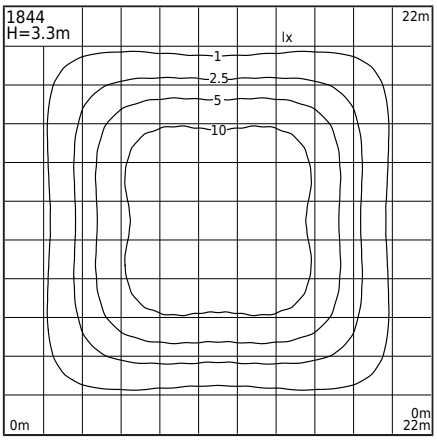

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária com design clássico montada em um poste telescópico com altura ajustável entre 2360..3360mm, Poste equipado com uma porta de revisão

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico transparente PMMA, óptico.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø10,5mm no diâmetro de ø207mm a cada 120 ° Conjunto incluído: art. 1835- luminária montada no topo Ø50mm, art. 1273- poste. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	Conector de conexão: para cabo máx 5x4mm², Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Kit óptico com IP67 (módulo LED e lente); fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	16,9W
Potência do luminário	19,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	2927lm
Fluxo luminoso do luminária	2718lm
Eficiência do luminária	140,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0.98
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	15A / 295µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Peças de reposição

ZS1844zx0309	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1844AL	ALUMÍNIO	9006
1844GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária