


NORLYS KOSTER PRO 1844

Koster pro
1844XX0309
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



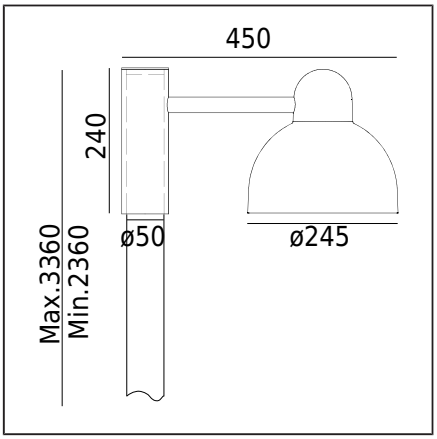

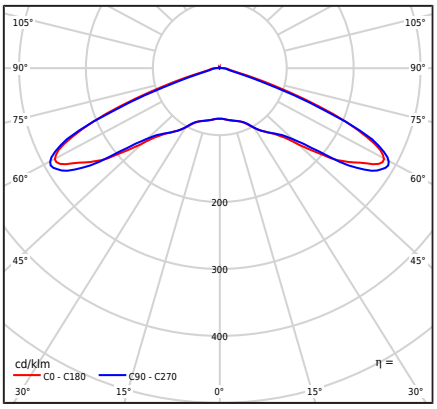

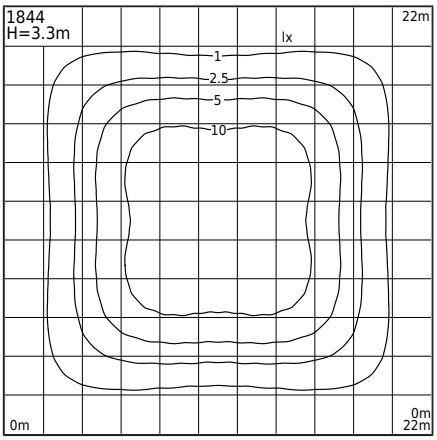

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým dizajnom namontované na teleskopickom stĺpe s nastaviteľnou výškou 2360..3360mm, Stĺp vybavený revíznymi dvierkami

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný plast PMMA, optický.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5mm na priemere ø207mm každých 120 ° Súprava obsahuje: art. 1835- vrchné montážne svietidlo Ø50mm, art. 1273- stĺp Ostatné príslušenstvo je nutné objednať samostatne.
Terminál	Spojovací konektor: pre kábel max 5x4mm², Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Rozmery krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,9W
Príkon svietidla	19,4W
Svetelný tok lampy	2927lm
Svetelný tok svietidla	2718lm
Účinnosť svietidla	140,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0.98
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	15A / 295µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Náhradné diely

ZS1844zx0309	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1844GR	GRAFIT	7016
1844AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla