

NORLYS KOSTER PRO 1845


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



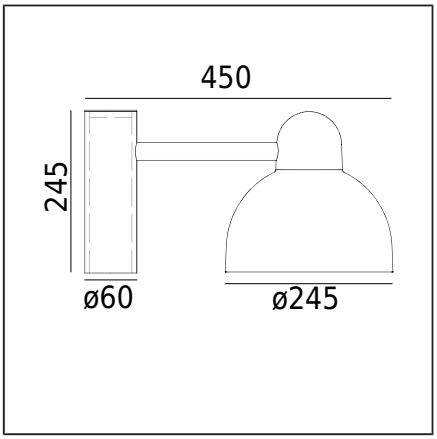

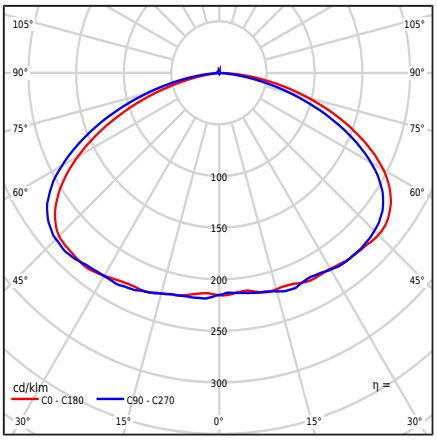

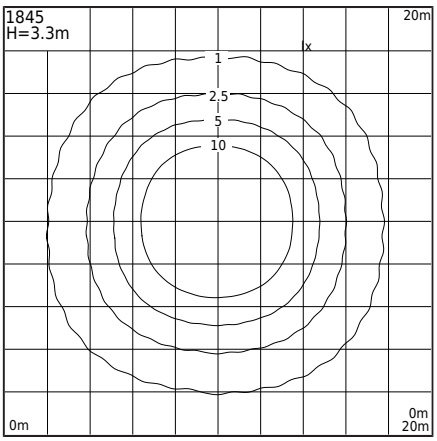

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímé rameno, určené k montáži na osvětlený sloup s montážním trnem Ø60mm. Široký a rovnoměrný rozptyl světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je kompatibilní se sloupkem ø60mm, hloubka 80mm. Další příslušenství musí být objednáno samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 5G1 s délkou 3,7 m pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (ve vhodně zvolené elektrické spojovací krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	18,4W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	1938lm
Účinnost svítidla	105,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Svítidlo je volitelně dostupné také:
- pro LED barevné teploty 2200K/2700K
- pro různé hodnoty světelného toku
- pro různé barvy svítidel (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením Norlys
Svítidlo namontované na přímém rameni, určené k instalaci na osvětlovací sloup s montážní koncovkou Ø60mm. Široká rovnoměrná distribuce světla.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

7660XX0009	Redukce

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Než začnete s instalací, musíte se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

KOSTER PRO 1845



Náhradní díly

911750000	Elektrická servisní sada.
ZS1845zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1845GR	GRAFIT	7016
1845AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Než začnete s instalací, musíte se seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.