

NORLYS KOSTER PRO 1845


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



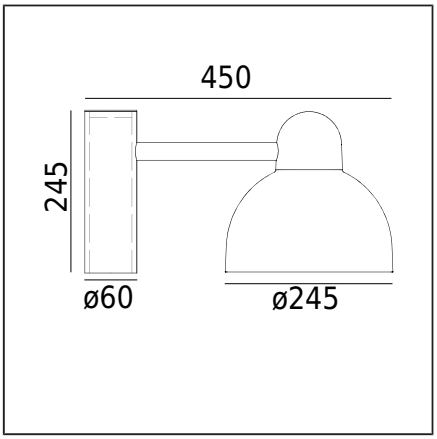

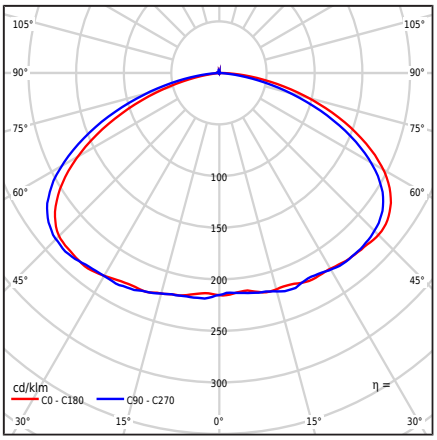

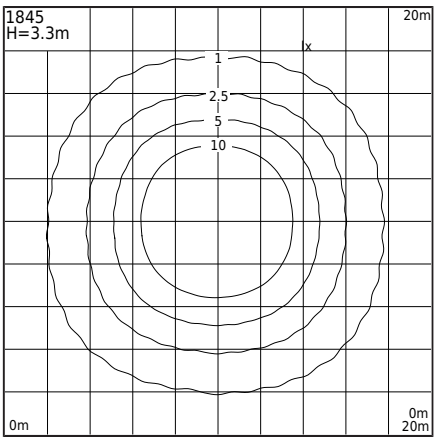

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Sirge käsi peale kinnitatav valgusti, mõeldud paigaldamiseks Ø60mm kinnitusvõlliga valgustuspostile. Lai ja ühtlane valguse jaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Kinnitus: valgusti on ühilduv ø60mm postiga, sügavus 80mm. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Kaabel H05VV-F 5G1 pikkusega 3,7m ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektrilises ühenduskarbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	18,4W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	1938lm
Valgusti tõhusus	105,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-i värvitemperatuurideks 2200K/2700K
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- erinevates valgusti värvides (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja lisateave pärast Norlysi müügiosakonnaga kokkuleppimist
Valgusti, mis on paigaldatud sirgele käele, et see paigaldada valgustuspostile, millel on Ø60 mm paigaldusotsik. Lai ühtlane valguse jaotus.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

911750000	Elektriline hoolduskomplekt.
ZS1845zx0010	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

damise alustamist peate tutvuma valgusti juurde lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitatakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1845



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1845AL	ALUMIINIUM	9006
1845GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist peate tutvuma valgusti juurde lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitatakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis valgustites võib tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.