

NORLYS KOSTER PRO 1845


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



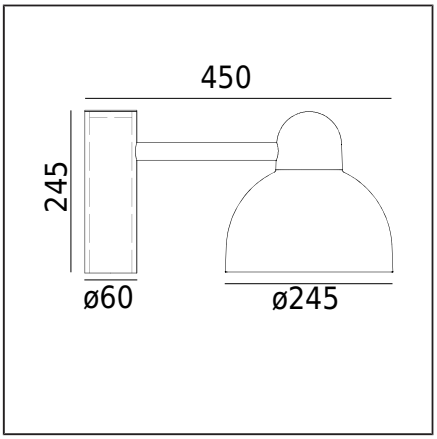

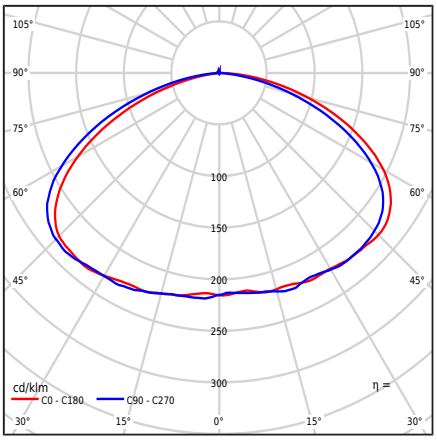

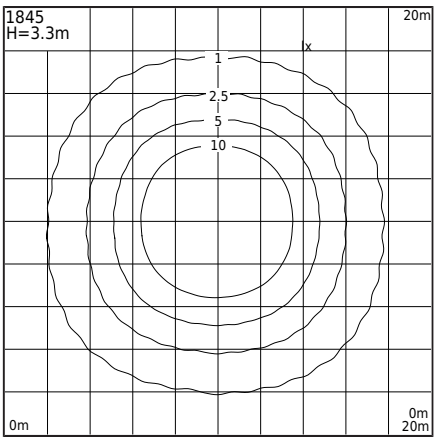

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Suoralle varrelle asennettu valaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi valaistuspylvääseen, jossa on Ø60mm asennusakseli. Laaja ja tasainen valonjakelu.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin on yhteensopiva ø60mm pylvään, syvyys 80mm kanssa. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.
Pääte	Kaapeli H05VV-F 5G1, pituus 3,7 m, valaisinpylvään sisäiseen liitäntään (sopivasti valitussa sähköliitäntärasiassa)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valaisimen sivualue	0,045m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	18,4W
Lampun valovirta	2801lm
Valaisimen valovirta	1938lm
Valaisimen tehokkuus	105,3lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0.98
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värilämpötiloille 2200K/2700K
- eri valovirta-arvoille
- eri valaisimien väreille (RAL-värikartan mukaisesti)
Myyntiehdot ja lisätiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan
Suoralle varrelle asennettu valaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm asennuspäähän valaistustolpassa.
Laaja tasainen valonjako.

Ryntäysvirta	15A / 295µsec
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7660XX0009	Vähennys

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun on perehdyttävä valaisimen mukana oleviin ohjeisiin. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

KOSTER PRO 1845



Varaosat

911750000	Sähköinen huoltosarja.
ZS1845zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1845AL	ALUMIINI	9006
1845GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun on perehdyttävä valaisimen mukana oleviin ohjeisiin.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoa annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.