

NORLYS KOSTER PRO 1845


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



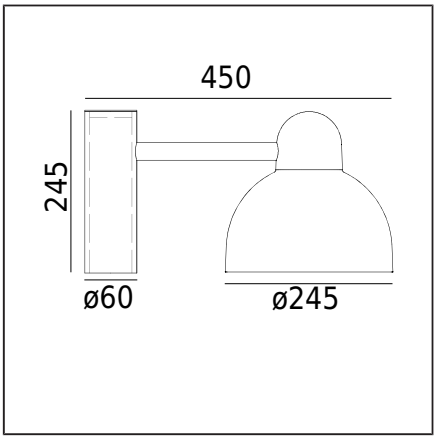

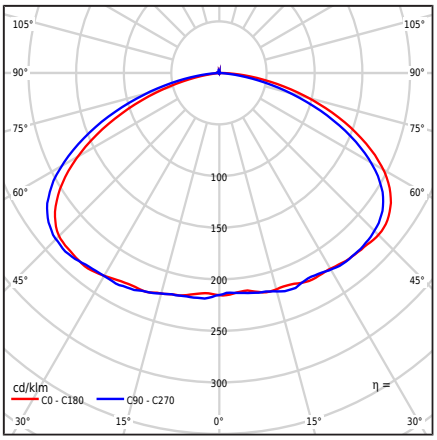

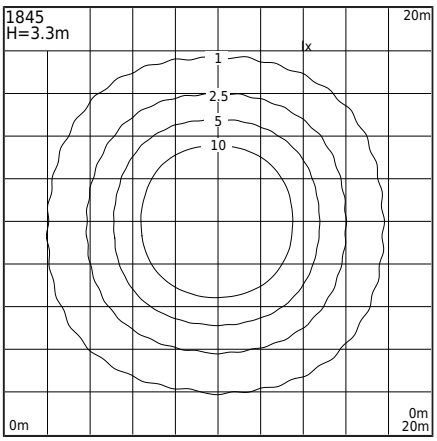

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Rett arm-montering, designet for montering på en lysmast med Ø60mm monteringsaksel. Bred og jevn lysfordeling.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Festemontering: armatur tilpasset for en stolpe ø60mm, dybde 80mm. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Kabel H05VV-F 5G1 med en lengde på 3,7 m for innvendig tilkobling i en lysmast (i en passende elektroinstallasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	18,4W
Modul lumen	2801lm
Lumen ut	1938lm
Armatur Lumen/Watt	105,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgjengelig:
- for LED-farge 2200K/2700K
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargekartet)

Salgsbetingelser og andre opplysninger, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Luminaire monté sur un bras droit, destiné à être installé sur un poteau d'éclairage avec un embout de montage Ø60mm.

Large distribution uniforme de la lumière.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før starten av monteringen, må bruksanvisningen som følger med armaturen leses nøye. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen som ikke påvirker kvaliteten på armaturen.

KOSTER PRO 1845



Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehřr Selges separat

7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

911750000	Elektrisk servicepakke.
ZS1845zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før starten av monteringen, må bruksanvisningen som følger med armaturen leses nøye. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen som ikke påvirker kvaliteten på armaturen.