

NORLYS KOSTER PRO 1845


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



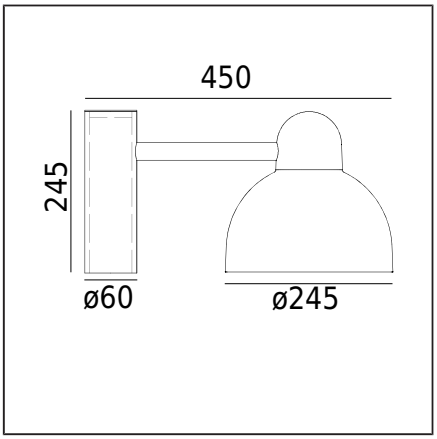

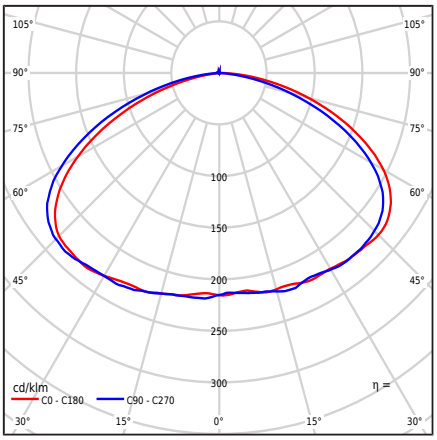

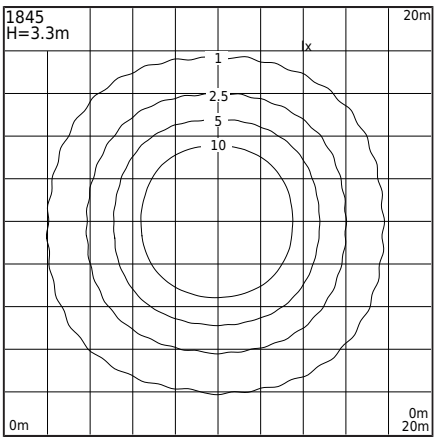

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo na priamom ramene, určené na inštaláciu na osvetľovacom stĺpe s montážnym čapom Ø60mm. Široká a rovnomerná distribúcia svetla.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je kompatibilné so stĺpom ø60mm, hĺbka 80mm. Ostatné príslušenstvo sa musí objednať samostatne.
Terminál	Kábel H05VV-F 5G1 s dĺžkou 3,7 m na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stožiara (v vhodne zvolenej elektrickej rozvodnej skrinke).
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Rozmery krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Bočná plocha svietidla	0,045m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	15,4W
Príkon svietidla	18,4W
Svetelný tok lampy	2801lm
Svetelný tok svietidla	1938lm
Účinnosť svietidla	105,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj: - pre LED farebné teploty 2200K/2700K - pre rôzne hodnoty svetelného toku - pre rôzne farby svietidla (podľa farebnej palety RAL) Obchodné podmienky a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením Norlys
Svietidlo namontované na rovnú rameno, určené na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym koncom Ø60 mm.
Široká rovnomerná distribúcia svetla.

Nábehový prúd	15A / 295µsec
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7660XX0009	Redukcia

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa musíte oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

KOSTER PRO 1845



Náhradné diely

911750000	Elektrický servisný kit.
ZS1845zx0010	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1845GR	GRAFIT	7016
1845AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa musíte oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.