
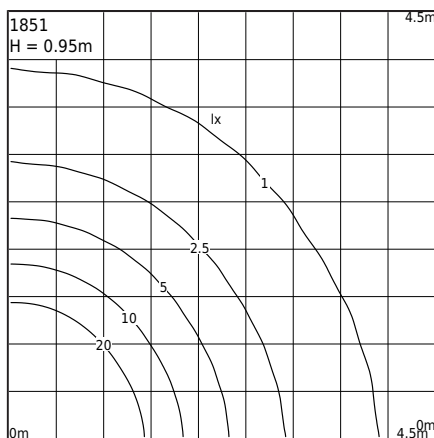
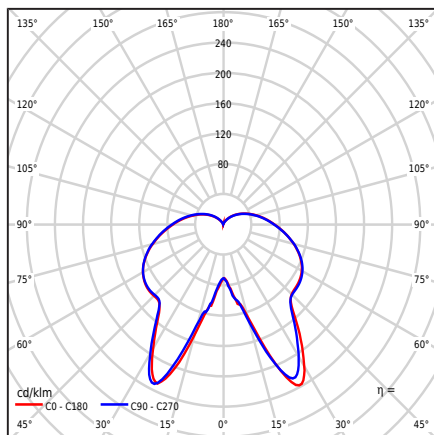


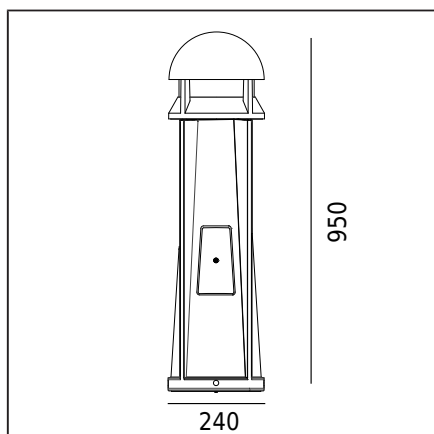

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű támlámpa. Magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 6 ovális lyuk 10x15 ø172mm átmérővel minden 60°-ban Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm ² A lámpatest összekötésének lehetősége hurkokkal, max. 2x4mm ² Kör alakú szigetelt kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...14mm A lámpatest felülvizsgálati ajtóval van felszerelve
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítóttest súlya nettó / bruttó	10,84kg / 13,16kg
Doboz méretei [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Ø Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	18,1W
Lámpatest teljesítmény	22,2W
Lámpa fényáram	3200lm
Világító fényáram	1162lm
A lámpatest hatékonysága	52,3lm/W
ULOR	17,7%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0,4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Opcionális lámpatest is elérhető:

- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színhez
- Különböző fényáram értékekhez
- Túlfeszültség védőeszközzel (SPD) ellátott változat
- A lámpatest különböző színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85



Kiegészítők Külön megvásárolható

505XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
555ZX0009	
110GA0309	Adapter beton alaphoz
3088GA0009	Szerelőadapter
6011GA0011	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS1851zx0010	Javítókészlet.
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1851AL	ALUMÍNIUM	9006
1851GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.