
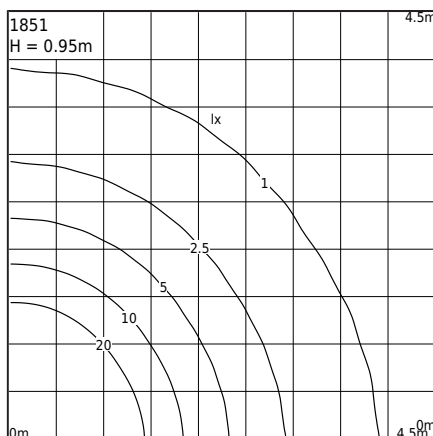
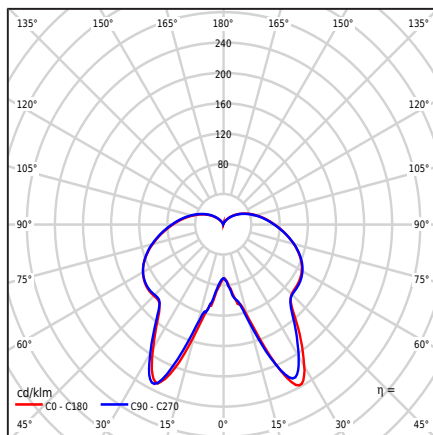


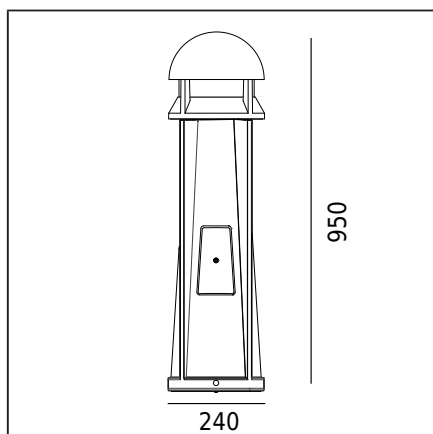

Tipo de luminária

Corpo fotométrico Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.

Características da luminária Um luminária de pilar com uma estrutura estável e durável. Para iluminar áreas privadas e públicas

Informação geral

Material	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: 6 furos ovais 10x15 com um diâmetro de $\varnothing 172$ mm a cada 60° Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x4mm ² Possibilidade de conectar a luminária com laços de máx. 2x4mm ² Cabo redondo isolado com diâmetro de: $\varnothing 8$...12mm ou $\varnothing 10$...14mm A luminária é equipada com uma porta de revisão
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	10,84kg / 13,16kg
Dimensões da caixa [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Dimensões da luminária [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	18,1W
Potência do luminário	22,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	3200lm
Fluxo luminoso do luminária	1162lm
Eficiência do luminária	52,3lm/W
ULOR	17,7%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤ 1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤ 0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética /

Luminária opcional também disponível:

- Em uma classe de segurança para KL I
- Para cor de LED 2700K
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	5A / 50 μ s
Classificação BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85



Acessórios vendido separadamente

505XX0009 ↗	Âncora de concretagem
555ZX0009 ↗	
110GA0309 ↗	Adaptador para fundação de concreto
3088GA0009 ↗	Adaptador de montagem
6011GA0011 ↗	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS1851zx0010	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1851AL	ALUMÍNIO	9006
1851GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.