
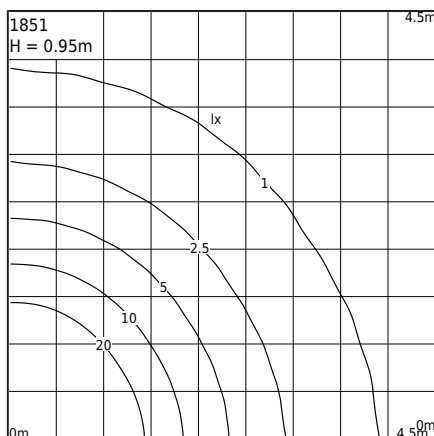
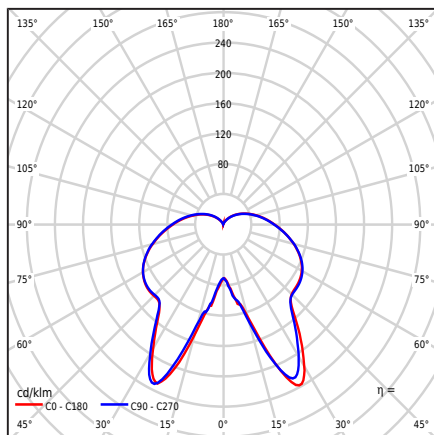


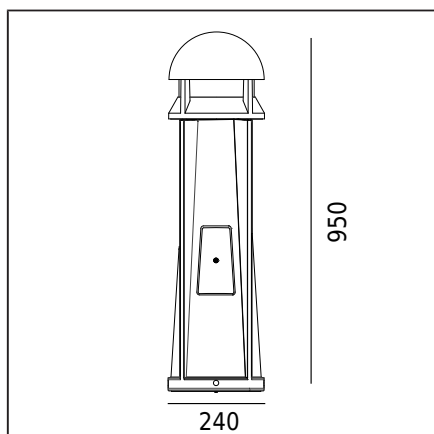

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Чотиристоронній світловий розподіл покритий зверху.
Характеристики світильника	Боллард-світильник зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних та громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 6 овальних отворів 10x15 з діаметром $\varnothing$ 172mm кожні 60° Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4mm ² Можливість підключення світильника з петлями макс. 2x4mm ² Круглий ізолюваний кабель з діаметром: $\varnothing$ 8...12mm або $\varnothing$ 10...14mm Світильник обладнаний ревізійними дверцятами
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	10,84kg / 13,16kg
Розміри коробки [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Розміри світильника [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	18,1W
Потужність світильника	22,2W
Світловий потік лампи	3200lm
Світловий потік світильника	1162lm
Ефективність світильника	52,3lm/W
ULOR	17,7%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤ 1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤ 0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Додаткове оснащення також доступне:

- У класі безпеки для KL I
- Для кольору світлодіода 2700K
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору освітлювального приладу (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	5A / 50μs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

В 10A: 31, В 16A: 50, С 10A: 52, С 16A: 85



Аксессуары продаётся окремо

505XX0009	Заливка анкерів
555ZX0009	
110GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
3088GA0009	Монтажний адаптер
6011GA0011	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS1851zx0010	Комплект для ремонту.
--------------	-----------------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1851AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1851GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.