
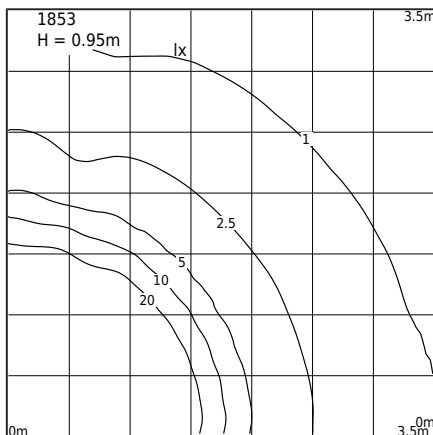
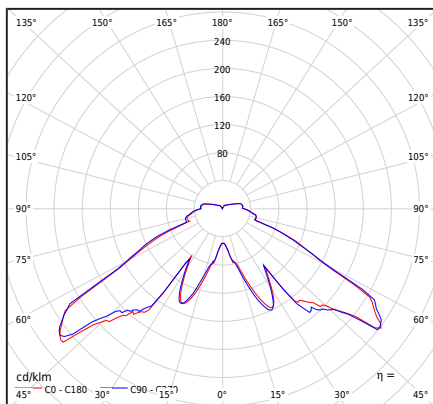


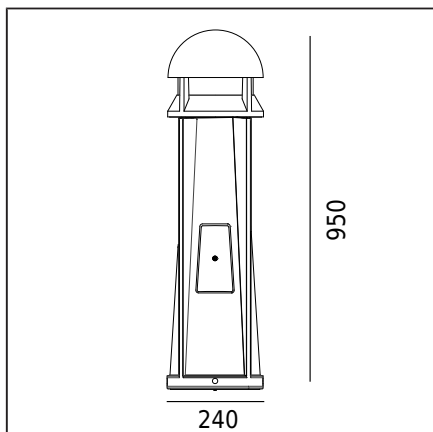

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur. Til belysning af private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 6 ovale huller 10x15 med en diameter på ø172mm hver 60° Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x4mm ² Mulighed for at tilslutte armaturet med løkker på maks. 2x4mm ² Rundt isoleret kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturet er udstyret med en revisionsdør
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	10,43kg / 12,55kg
Boksdimensioner [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Luminaiemål [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Ø Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	18,1W
Armatur wattforbrug	22,2W
Lampe lysstrøm	3200lm
Luminaires lysstrøm	1475lm
Effektivitet af armaturet	66,4lm/W
ULOR	9%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfrit armatur er også tilgængeligt:

- I en sikkerhedsklasse for KL I
 - For LED farve 2700K
 - For en anden lysstrøm værdi
 - Version med overspændingsbeskyttelsesindretning (SPD)
 - For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
- Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	5A / 50μs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85



Tilbehør sælges separat

505XX0009 ↗	Anker til indstøbning
555ZX0009 ↗	
110GA0309 ↗	Adapter til betonfundament
3088GA0009 ↗	Monteringsadapter
6011GA0011 ↗	Monteringsadapter

Reservedele

ZS1853zx0010	Reparationssæt.
--------------	-----------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1853AL	ALUMINIUM	9006
1853GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.