

NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



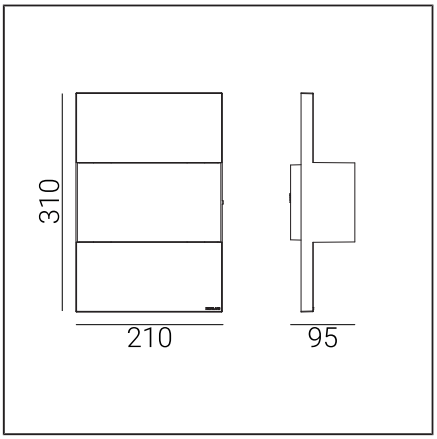

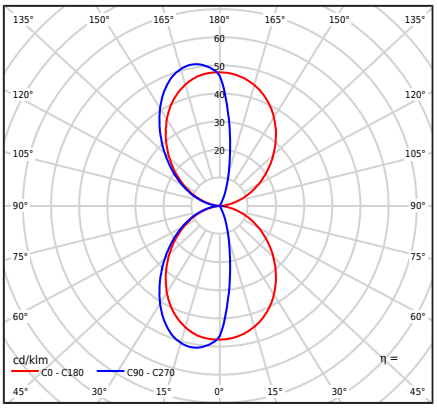

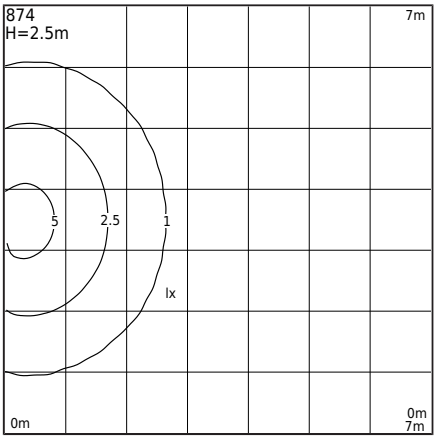

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, včetně osvětlení: stěnových ploch, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm ve vzdálenosti 100x132mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem od ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,47kg / 1,85kg
Rozměry krabice [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	50%
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Náhradní díly

06870010	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1874WH	BÍLÁ	9003
1874GR	GRAFIT	7016
1874AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.