

# NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no

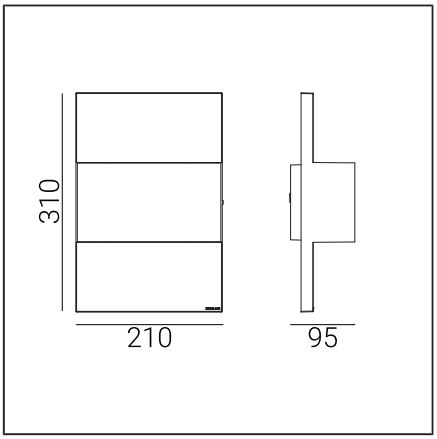

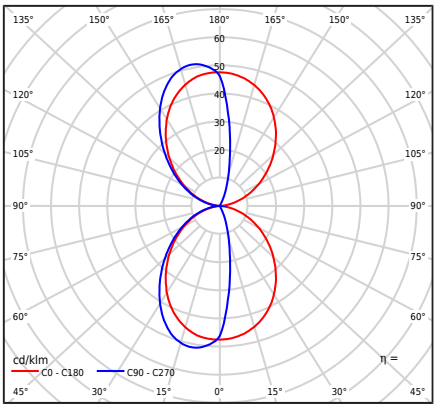


## Tipo de luminaria
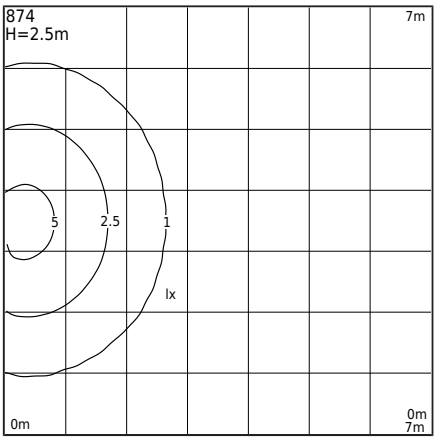
| | |
|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo. |
| Características de la luminaria | Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo iluminación: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm a una distancia de 100x132mm |
| Terminal | Terminales de conexión: max 3x2,5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 3x1,5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø7...10,5mm |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara E27 A55...A60<br>Fuente de luz reemplazable por el usuario final. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 1,47kg / 1,85kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 23cm x 13cm x 35,5cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 31cm x 21cm x 95cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Lámpara E27 | LED A55...67 |
| Potencia de la fuente de luz | LED max 9W |
| Potencia del luminario | LED max 9W |
| ULOR | 50% |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Calificación BUG | B0-U3-G0 |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 06870010 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1874AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1874WH | BLANCO | 9003 |
| 1874GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.