

NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.fr



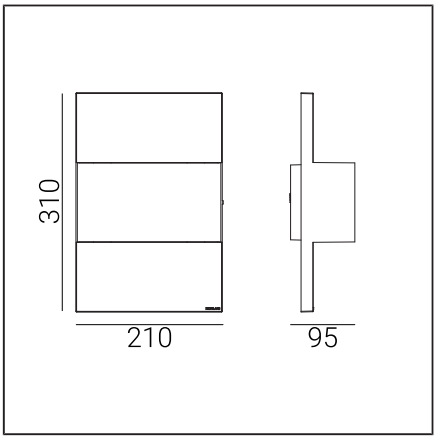

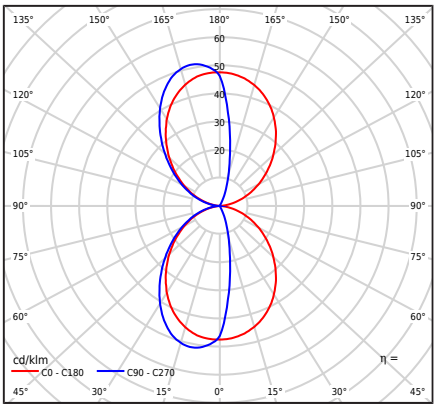

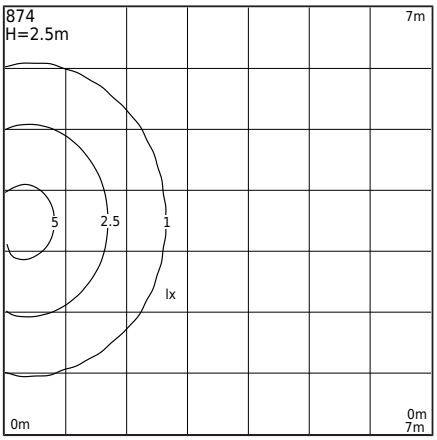

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm à une distance de 100x132mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max. 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1,5mm² Câble isolé rond avec un diamètre maximal de ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,47kg / 1,85kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55...67
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	50%
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Pièces détachées

06870010	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1874AL	ALUMINIUM	9006
1874VI	BLANC	9003
1874GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.