

NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.it



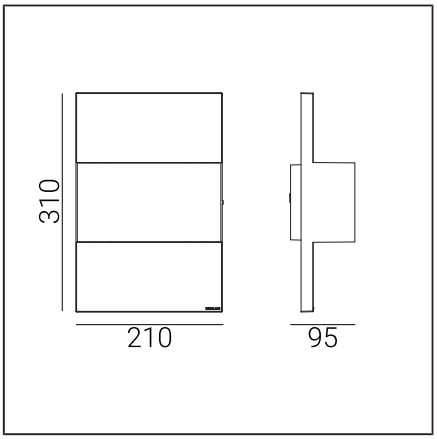

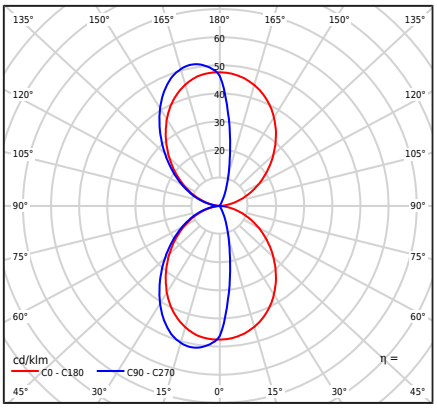

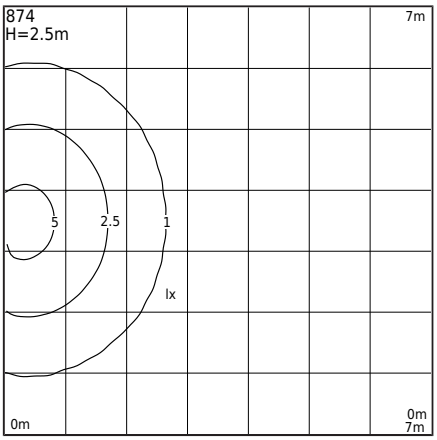

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un ampio range di applicazioni, inclusi: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: 2 fori ø5mm a una distanza di 100x132mm
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in circuiti di max. 3x1,5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro massimo da ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,47kg / 1,85kg
Dimensioni della scatola [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55...67
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	50%
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Parti di ricambio

06870010	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1874AL	ALLUMINIO	9006
1874WH	BIANCO	9003
1874GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può formarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.