

NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



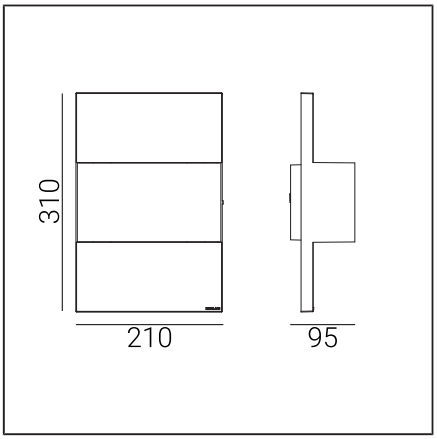

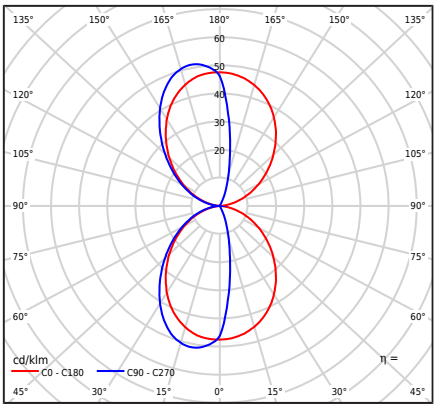

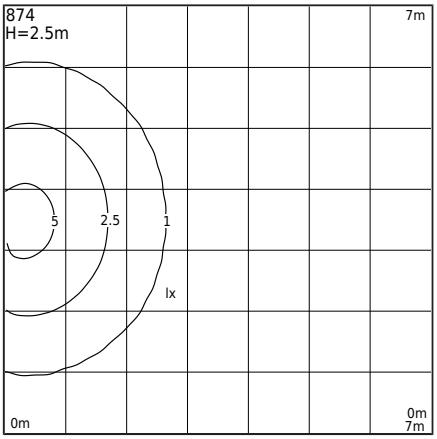

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø5mm a uma distância de 100x132mm
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,47kg / 1,85kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensões da luminária [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	50%
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Classificação BUG	B0-U3-G0

Peças de reposição

06870010	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1874AL	ALUMÍNIO	9006
1874WH	BRANCO	9003
1874GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.