

NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



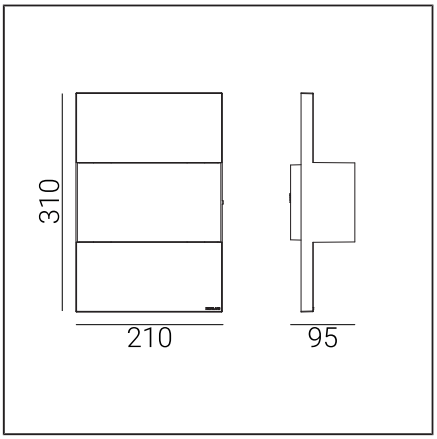

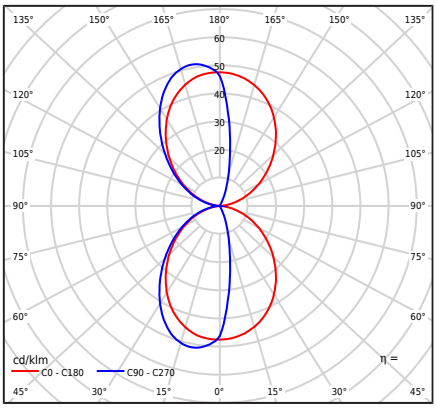

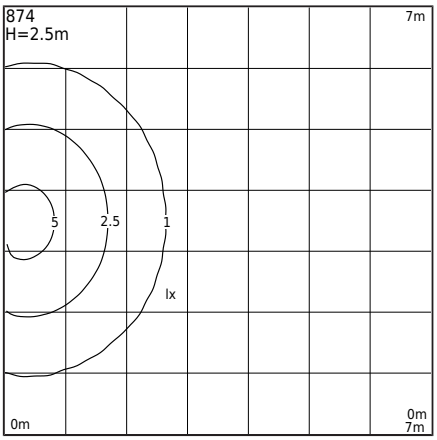

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s širokým spektrom využitia, vrátane osvetlenia: steny, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm vo vzdialenosti 100x132mm
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť zapojenia svietidla v slučkách max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom od ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,47kg / 1,85kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Rozmery svietidla [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55...67
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	50%
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Náhradné diely

06870010	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1874WH	BIELA	9003
1874GR	GRAFIT	7016
1874AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.