

NORLYS GENEVE 1874


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



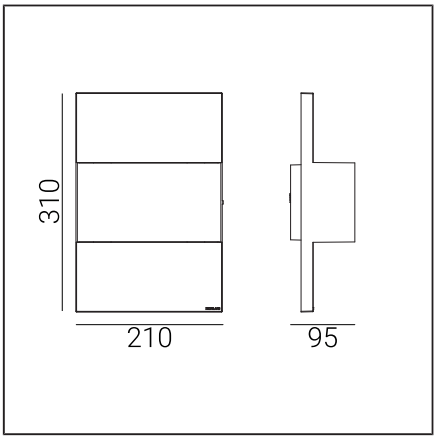

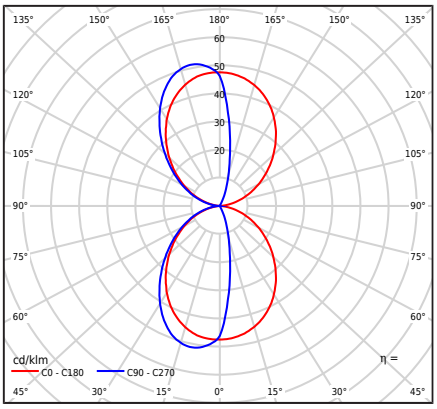

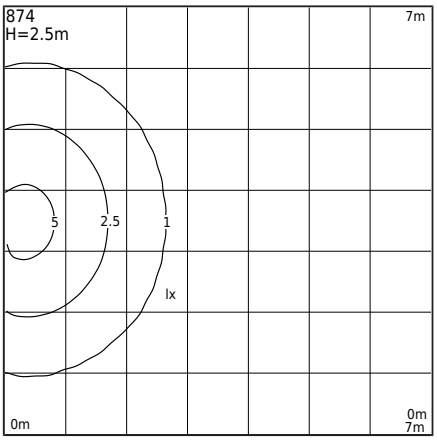

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення: стінових поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм на відстані 100x132мм
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром від ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,47kg / 1,85kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55...67
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	50%
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Запасні частини

06870010	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1874AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1874WH	БІЛИЙ	9003
1874GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.