


NORLYS GENEVE 1878

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.de



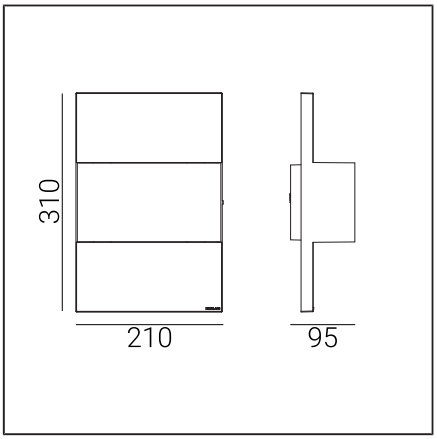

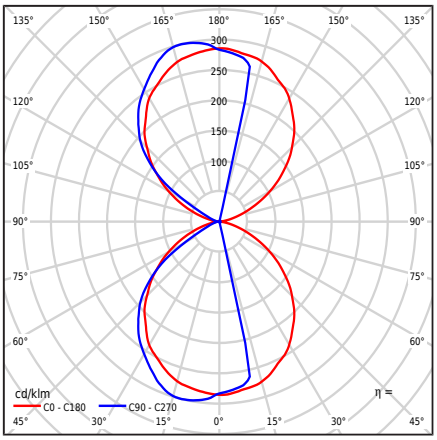

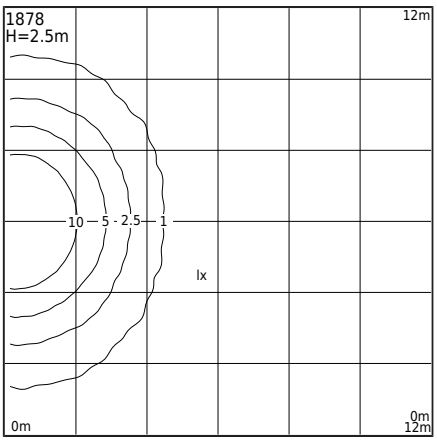

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich zur Beleuchtung: Wandflächen und Fassaden sowie anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 100x132mm. Gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit der Schlaufenverbindung der Leuchte mit max. 3x1,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,4W
Leuchtenleistung	8,2W
Lampenlichtstrom	1193lm
Lichtstrom der Leuchte	648lm
Effizienz der Leuchte	79lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,92
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für einen anderen Lichtstromwert
- In einer anderen Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
Verkaufskonditionen und zusätzliche Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	8A / 10µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

4699100540	Service-Set-Netzteil
4699101114	Service-Set LED
ZS1878zx0009	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation ist es notwendig, die Anweisungen, die dem Leuchtmittel beiliegen, zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.

GENEVE 1878



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1878AL	ALUMINIUM	9006
1878GR	GRAPHIT	7016
1878VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation ist es notwendig, die Anweisungen, die dem Leuchtmittel beiliegen, zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.