


# NORLYS GENEVE 1878

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

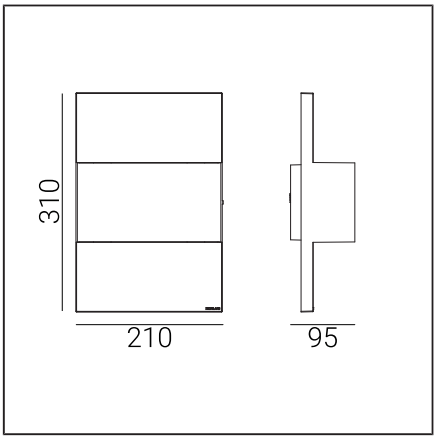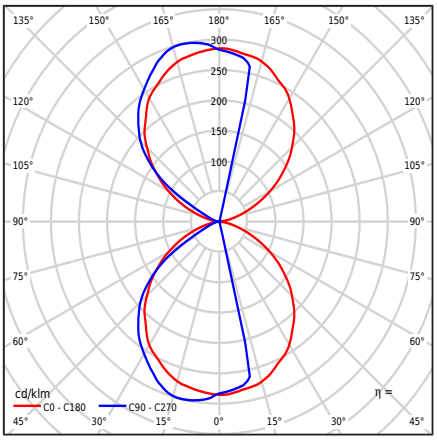

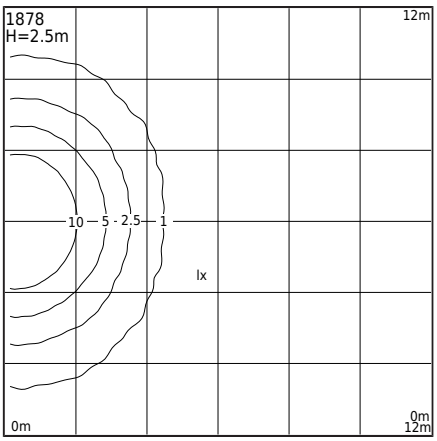


## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo. |
| Características de la luminaria | Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes y fachadas, y otros conceptos arquitectónicos |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato satinado, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm, espacio 100x132mm.<br>Según las instrucciones de instalación adjuntas. |
| Terminal | Terminales de conexión: máx. 3x2.5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x1.5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 1,59kg / 1,96kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 23cm x 13cm x 35,5cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 21cm x 9,5cm x 31cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 50000h |
| Potencia de la fuente de luz | 6,4W |
| Potencia del luminario | 8,2W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1193lm |
| Flujo luminoso del luminario | 648lm |
| Eficiencia de la luminaria | 79lm/W |
| ULOR | 50% |
| Temperatura de color | 2700K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,92 |
| Factor THD | 15% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- En un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta e información adicional después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys.

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 8A / 10µs |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 4699100540 | Servicio de suministro de energía |
| 4699101114 | Juego de servicio LED |
| ZS1878zx0009 | Kit de reparación. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1878AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1878WH | BLANCO | 9003 |
| 1878GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.