


NORLYS GENEVE 1878

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



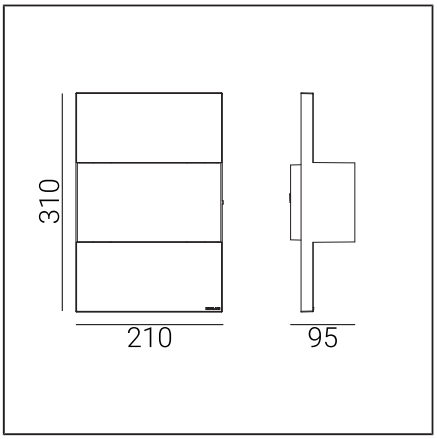

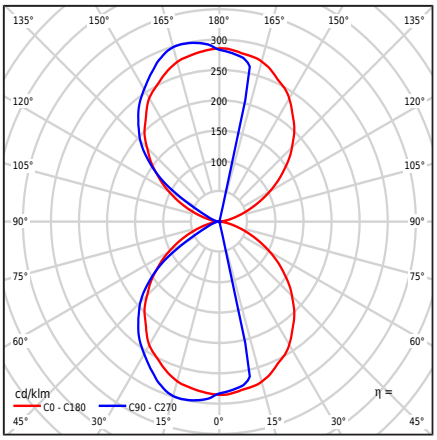

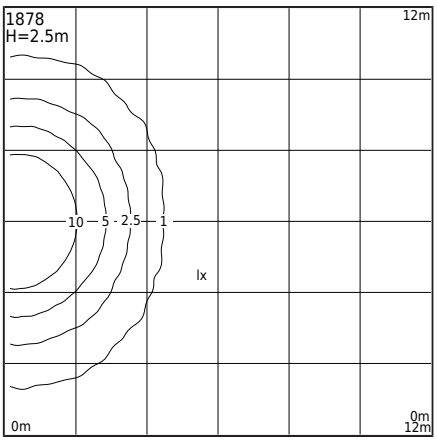

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű felhasználási lehetőségekkel, beleértve a megvilágítást: falfelületek és homlokzatok, valamint egyéb építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 furat ø5mm, 100x132mm távolságra. A mellékelt telepítési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,59kg / 1,96kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,4W
Lámpatest teljesítmény	8,2W
Lámpa fényáram	1193lm
Világító fényáram	648lm
A lámpatest hatékonysága	79lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D

Opcionálisan, a lámpatest az alábbiakban is elérhető:
- Különböző fényáram értékre
- Különböző lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után.

Bekapcsolási áram	8A / 10µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

4699100540	Szerviz készlet tápegység
4699101114	Szolgáltatási készlet LED
ZS1878zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

GENEVE 1878



Indexek

Index	Szín	RAL
1878AL	ALUMÍNIUM	9006
1878WH	FEHÉR	9003
1878GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.