

NORLYS GENEVE 1878


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



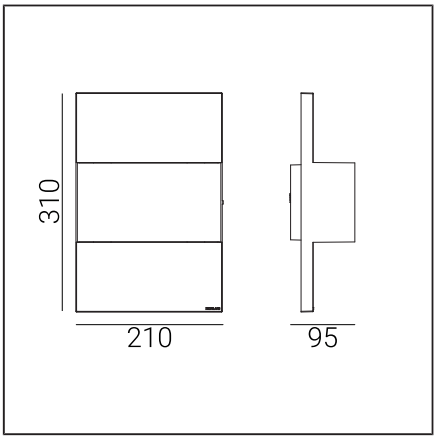

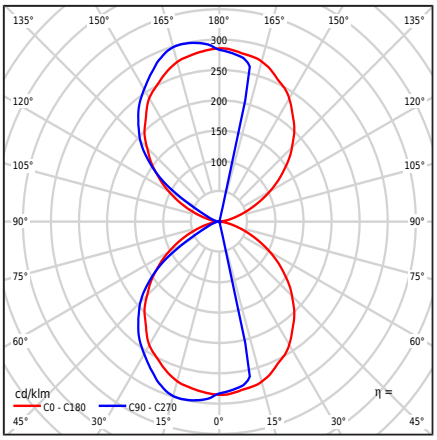

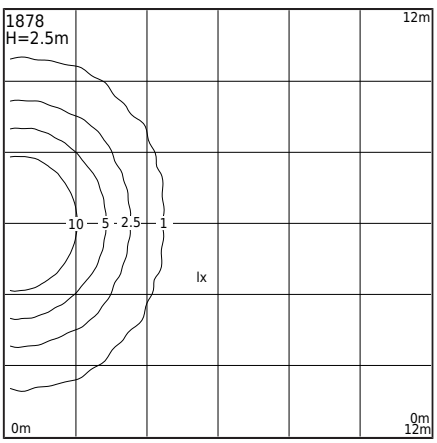

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo para iluminação: superfícies de paredes e fachadas, e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato acetinado, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø5mm, espaço de 100x132mm. Conforme as instruções de instalação anexas.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm² Possibilidade de conectar o luminária em loops de máx. 3x1.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10.5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,59kg / 1,96kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensões da luminária [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	6,4W
Potência do luminário	8,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1193lm
Fluxo luminoso do luminária	648lm
Eficiência do luminária	79lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,92
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e informações adicionais após contato com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	8A / 10µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Peças de reposição

4699100540	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
4699101114	Conjunto de serviços LED
ZS1878zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos acessórios é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

GENEVE 1878



Índices

Índice	Cor	RAL
1878AL	ALUMÍNIO	9006
1878WH	BRANCO	9003
1878GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos acessórios é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.