


NORLYS GENEVE 1878

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



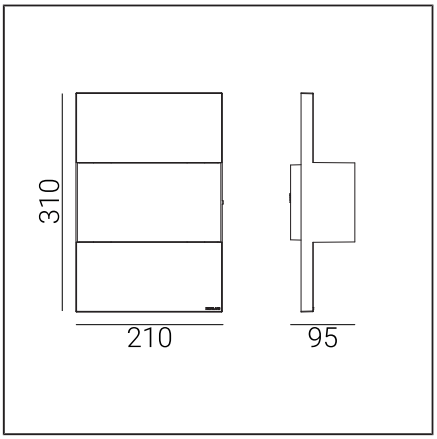

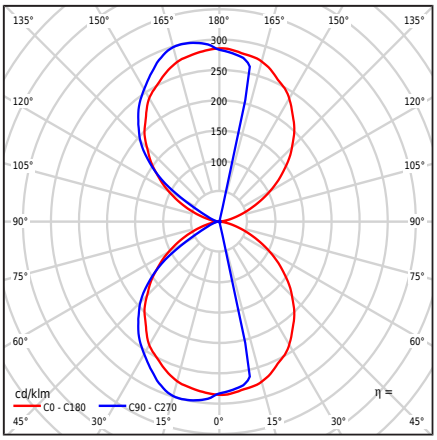

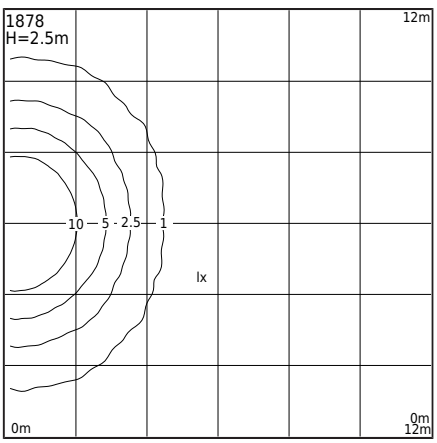

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	1,59kg / 1,96kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Размеры светильника [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,4W
Мощность светильника	8,2W
Лампа светового потока	1193lm
Световой световой поток	648lm
Эффективность светильника	79lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,92
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.	
Пусковой ток	8A / 10µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

Запасные части

4699100540	
4699101114	
ZS1878zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1878AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1878WH	БЕЛЫЙ	9003
1878GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE