


NORLYS GENEVE 1878

Geneve 1878XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



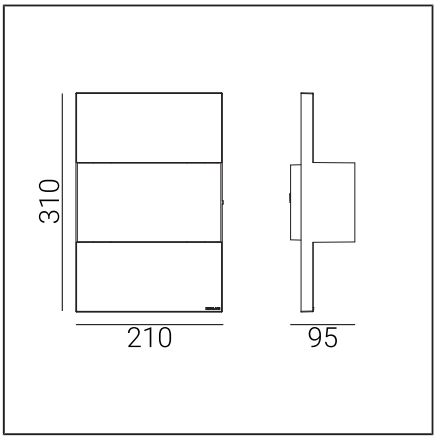

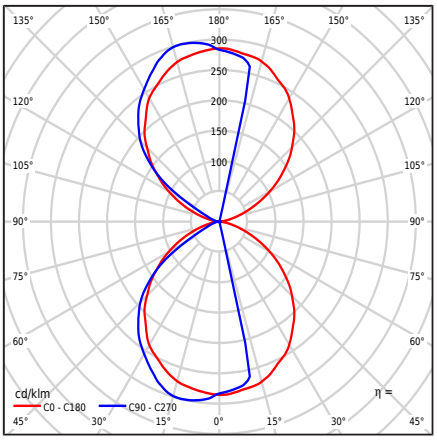

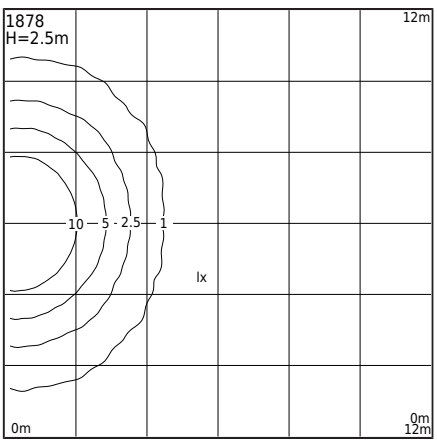

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Frostat polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 2 hål ø5mm med avståndet 100x132mm. Enligt de bifogade installationsanvisningarna.
Terminal	Anslutningsplintar: max 3x2.5mm², möjlighet att seriekoppla armaturen max 3x1.5mm². Kabel med rundmantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Armaturens mått [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	6,4W
Armatur effekt	8,2W
Lumen modul	1193lm
Lumen ut	648lm
Armaturens effekt	79lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Effektfaktor	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass	D
Inrush current	8A / 10µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservdelar

4699100540	Service kit strömförsörjning.
4699101114	Service kit LED.
ZS1878zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.