

# NORLYS GENEVE 1879


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no

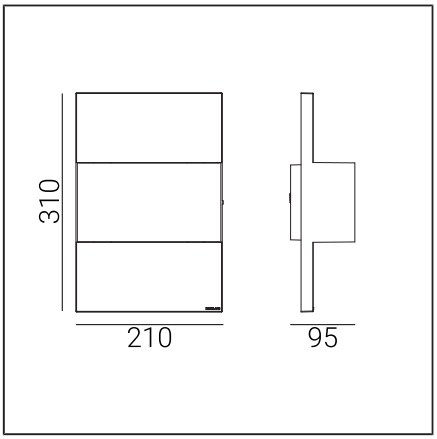

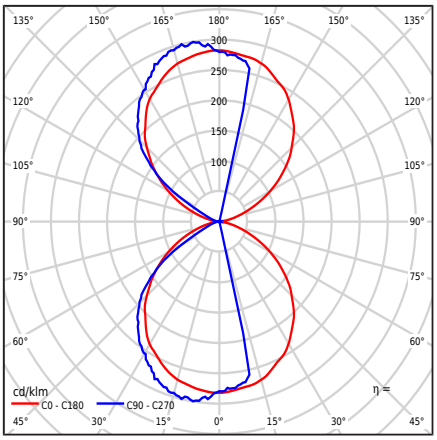


## Typ svítidla
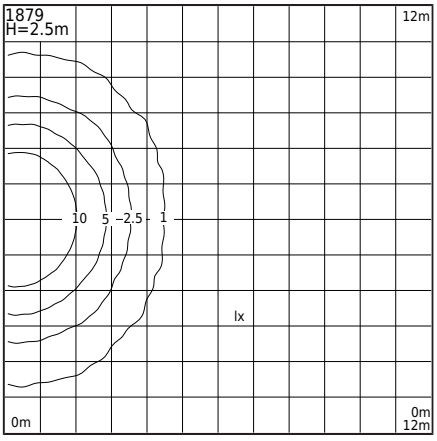
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů. |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s širokou škálou použití, včetně osvětlení: stěn a fasád a dalších architektonických konceptů |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový polykarbonát, stabilizovaný proti UV záření. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 100x132mm.<br>Podle přiloženého návodu k montáži. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 3x2,5mm²<br>Možnost propojení svítidla v okruzích max. 3x1,5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 1,59kg / 1,96kg |
| Rozměry krabice [cm] | 23cm x 13cm x 35,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 21cm x 9,5cm x 31cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Řidič | Ano |
| Odolnost řidiče | 50000h |
| Příkon světelného zdroje | 6,4W |
| Příkon svítidla | 8,2W |
| Světelný tok lampy | 1218lm |
| Světelný tok svítidla | 649lm |
| Účinnost svítidla | 79,1lm/W |
| ULOR | 50% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikání světla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,92 |
| Faktor THD | 15% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- V jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys.

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 8A / 10µs |
| Hodnocení BUG | B0-U3-G0 |

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 4699100540 | Napájecí zdroj servisní sady |
| 4699101109 | Servisní sada LED |
| ZS1879zx0010 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací je nutné si přečíst pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

# GENEVE 1879






## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1879WH | BÍLÁ | 9003 |
| 1879GR | GRAFIT | 7016 |
| 1879AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací je nutné si přečíst pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.