


NORLYS GENEVE 1879

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



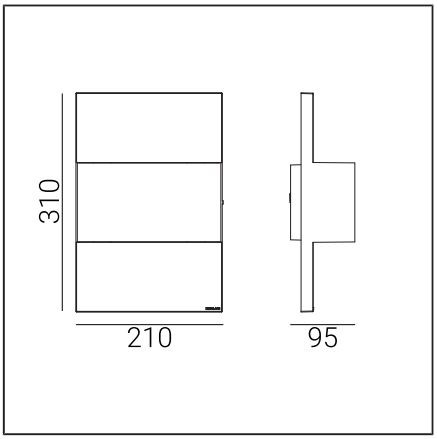

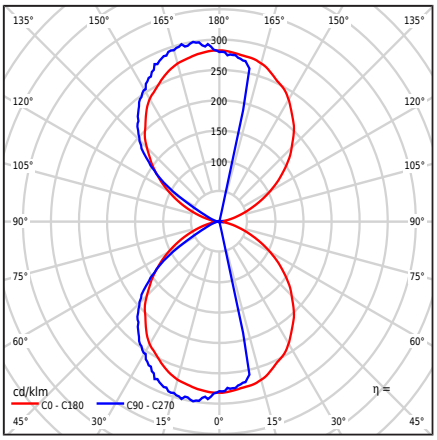

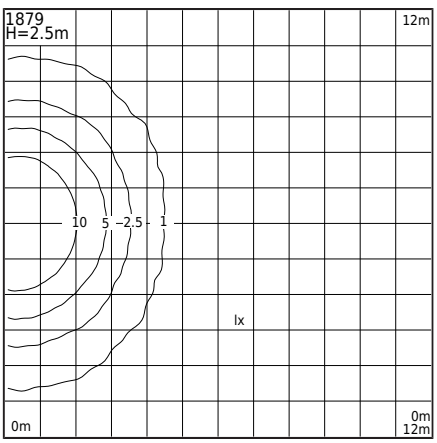

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder til belysning: vægoverflader og facader og andre arkitektoniske konceptsteder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin polycarbonat, UV-stabiliseret . Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5mm, afstand 100x132mm. Ifølge den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Luminaiemål [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	6,4W
Armatur wattforbrug	8,2W
Lampe lysstrøm	1218lm
Luminaires lysstrøm	649lm
Effektivitet af armaturet	79,1lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Med en anden lysstrømværdi
- I en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og yderligere oplysninger efter kontakt med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedele

4699100540	Service sæt strømforsyning
4699101109	Service sæt LED
ZS1879zx0010	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner til lampen. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lampen.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1879AL	ALUMINIUM	9006
1879GR	GRAFIT	7016
1879WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner til lampen. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lampen.