

NORLYS GENEVE 1879


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.de



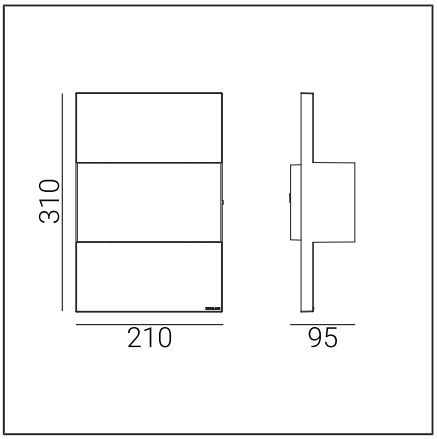

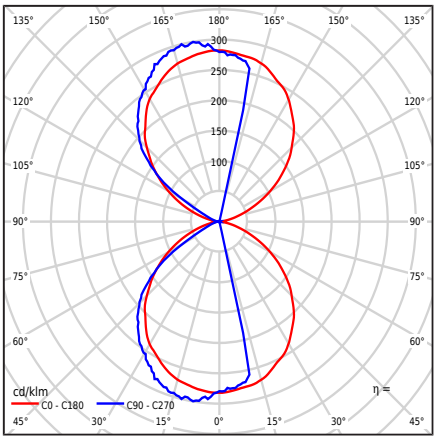

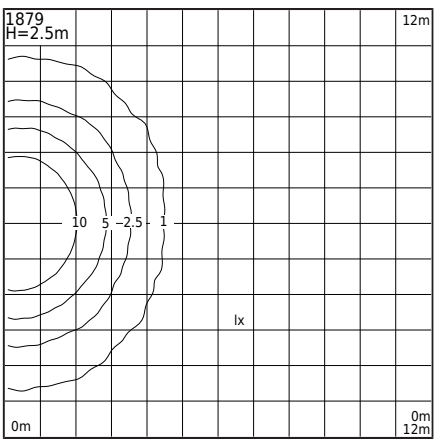

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich zur Beleuchtung: Wandflächen und Fassaden sowie anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 100x132mm. Gemäß den beiliegenden Installationsanweisungen.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit der Schlaufenverbindung der Leuchte mit max. 3x1,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,4W
Leuchtenleistung	8,2W
Lampenlichtstrom	1218lm
Lichtstrom der Leuchte	649lm
Effizienz der Leuchte	79,1lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,92
THD-Faktor	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für einen anderen Lichtstromwert
- In einer anderen Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
Verkaufskonditionen und zusätzliche Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	8A / 10µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Ersatzteile

4699100540	Service-Set-Netzteil
4699101109	Service-Set LED
ZS1879zx0010	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation ist es notwendig, die Anweisungen, die dem Leuchtmittel beiliegen, zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1879AL	ALUMINIUM	9006
1879GR	GRAPHIT	7016
1879VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation ist es notwendig, die Anweisungen, die dem Leuchtmittel beiliegen, zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.