

NORLYS GENEVE 1879


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



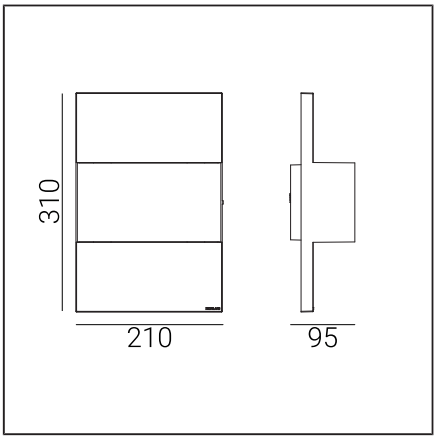

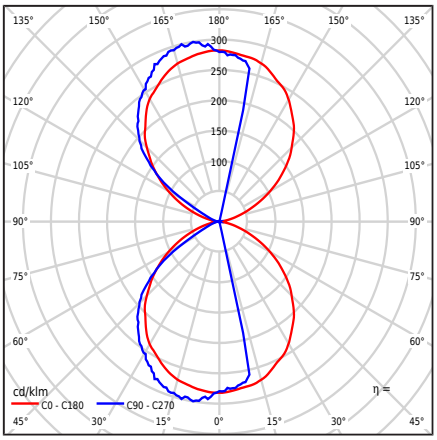

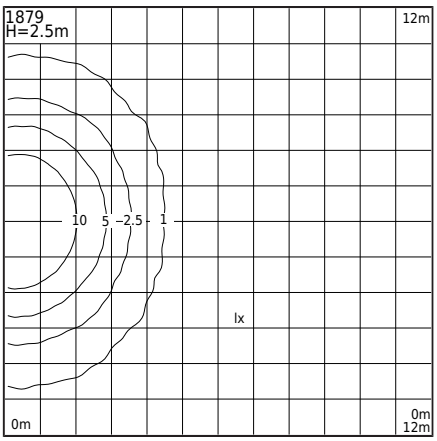

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes y fachadas, y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato satinado, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm, espacio 100x132mm. Según las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2.5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x1.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,59kg / 1,96kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	6,4W
Potencia del luminario	8,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1218lm
Flujo luminoso del luminario	649lm
Eficiencia de la luminaria	79,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,92
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- En un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta e información adicional después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	8A / 10µs
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Piezas de repuesto

4699100540	Servicio de suministro de energía
4699101109	Juego de servicio LED
ZS1879zx0010	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1879AL	ALUMINIO	9006
1879WH	BLANCO	9003
1879GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.