

NORLYS GENEVE 1879


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



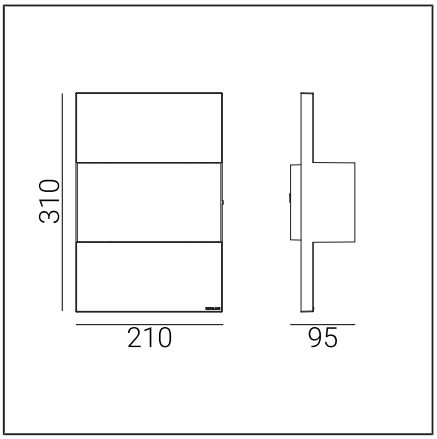

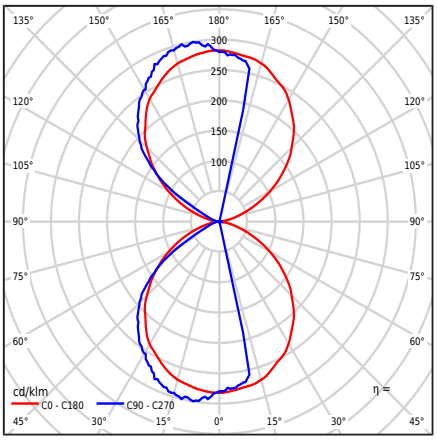

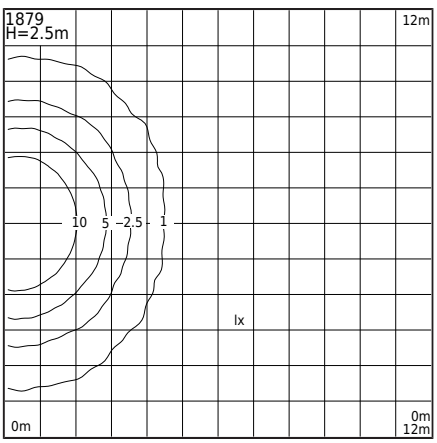

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat ja julkisivut, sekä muut arkkitehtoniset konseptit

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiinipolykarbonaatti, UV-stabiloitu . Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Kattovalaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 100x132mm. Asennus liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkeihin, maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,59kg / 1,96kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Valaisimen mitat [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	6,4W
Valaisimen wattimäärä	8,2W
Lampun valovirta	1218lm
Valaisimen valovirta	649lm
Valaisimen tehokkuus	79,1lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,92
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Erilaisella valovirta-arvolla
- Eri valaisinvärillä (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätietoja Norlys Myyntiosastolta.

Ryntäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	B0-U3-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varaosat

4699100540	Huoltokokonaisuuden virtalähde
4699101109	Huoltosarja LED
ZS1879zx0010	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta on tarpeen lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1879AL	ALUMIINI	9006
1879GR	GRAFIITTI	7016
1879WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta on tarpeen lukea valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.