

NORLYS GENEVE 1879


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.fr



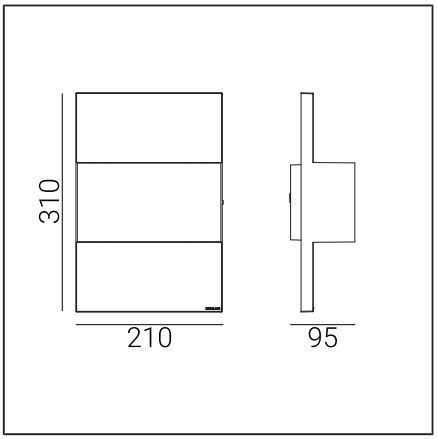

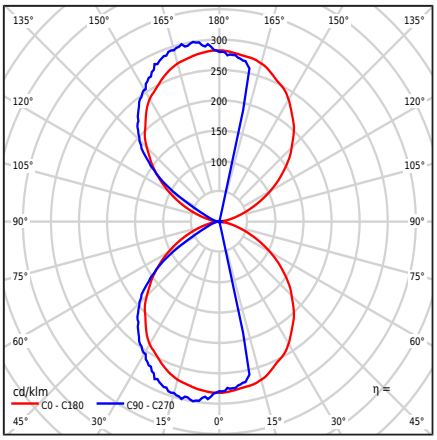

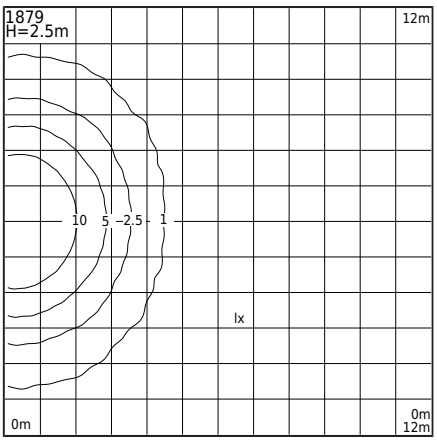

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire polyvalent pouvant être utilisé pour l'éclairage de diverses surfaces telles que les murs et les façades, ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate satiné, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5mm espacés de 100x132mm. Selon les instructions d'installation jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de bouclage du luminaire max 3x1,5mm². Câble avec gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,59kg / 1,96kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	6,4W
Puissance racordée du luminaire	8,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1218lm
Flux lumineux du luminaire	649lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79,1lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,92
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une valeur de flux lumineux différente.
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL).
Conditions de vente et informations supplémentaires après consultation avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	8A / 10µs
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Pièces détachées

4699100540	Kit de maintenance alimentation
4699101109	Kit de maintenance LED
ZS1879zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1879AL	ALUMINIUM	9006
1879VI	BLANC	9003
1879GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.