

NORLYS GENEVE 1879


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



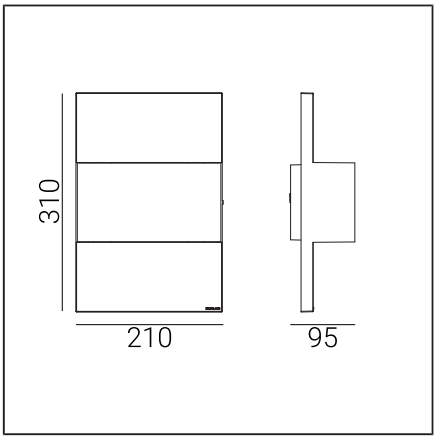

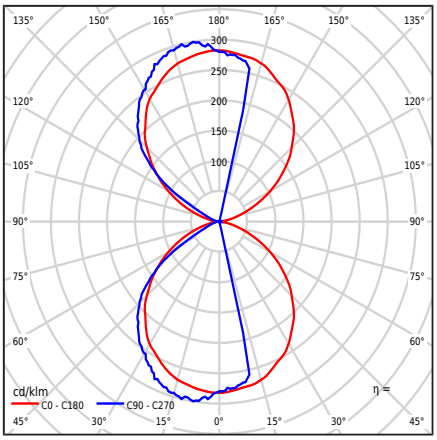

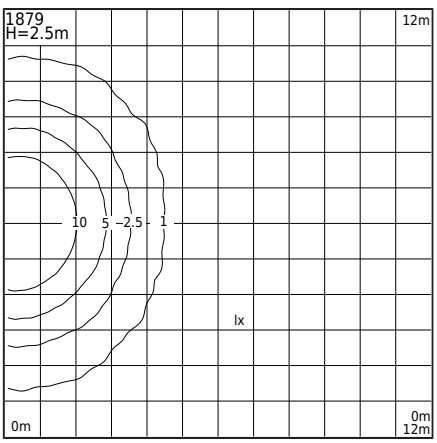

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű felhasználási lehetőségekkel, beleértve a megvilágítást: falfelületek és homlokzatok, valamint egyéb építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 furat ø5mm, 100x132mm távolságra. A mellékelt telepítési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,59kg / 1,96kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
A lámpatest méretei [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,4W
Lámpatest teljesítmény	8,2W
Lámpa fényáram	1218lm
Világító fényáram	649lm
A lámpatest hatékonysága	79,1lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest az alábbiakban is elérhető:
- Különböző fényáram értékre
- Különböző lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után.

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

4699100540	Szerviz készlet tápegység
4699101109	Szolgáltatási készlet LED
ZS1879zx0010	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1879AL	ALUMÍNIUM	9006
1879WH	FEHÉR	9003
1879GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előfordulható kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.