

NORLYS GENEVE 1879


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



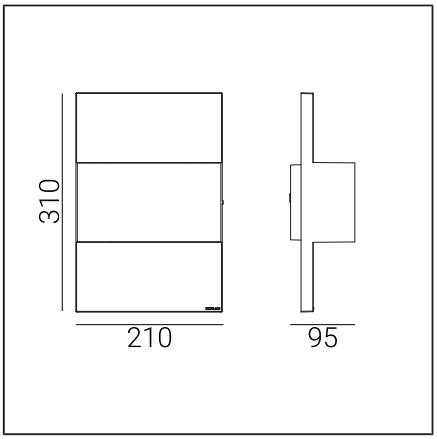

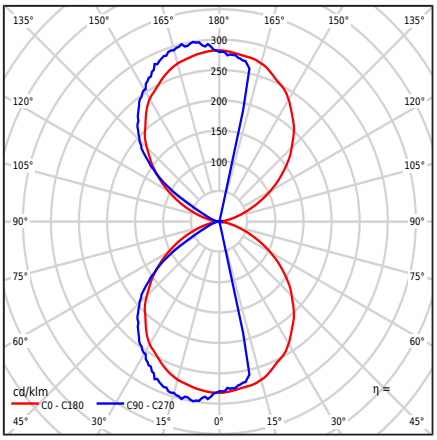

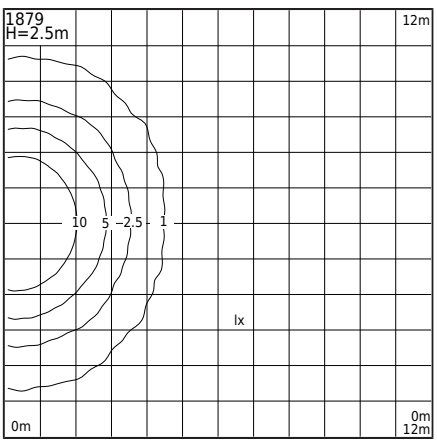

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom aplikácií, vrátane osvetlenia: stenových povrchov a fasád, a ďalších architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový polykarbonát, UV stabilizovaný . Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 100x132mm. Podľa priloženého návodu na inštaláciu.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm² Možnosť pripojenia svietidla v okruhoch max. 3x1.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10.5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Rozmery svietidla [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	6,4W
Príkon svietidla	8,2W
Svetelný tok lampy	1218lm
Svetelný tok svietidla	649lm
Účinnosť svietidla	79,1lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,92
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- V inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Obchodné podmienky a ďalšie informácie po kontakte s oddelením predaja Norlys.

Nábehový prúd	8A / 10µs
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Náhradné diely

4699100540	Servisná nastavenie napájania
4699101109	Súprava služieb LED
ZS1879zx0010	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1879WH	BIELA	9003
1879GR	GRAFIT	7016
1879AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.