

NORLYS GENEVE 1879


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



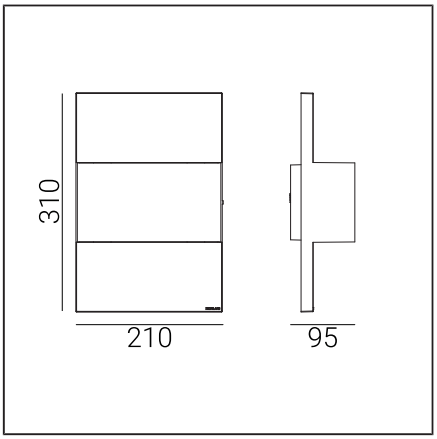

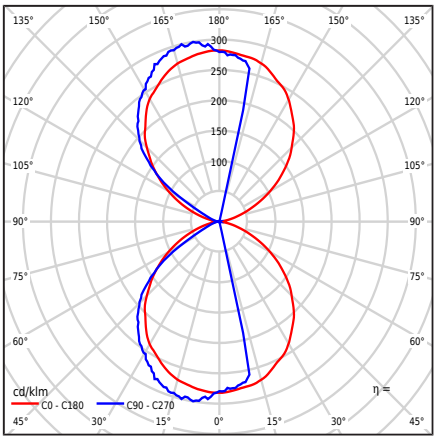

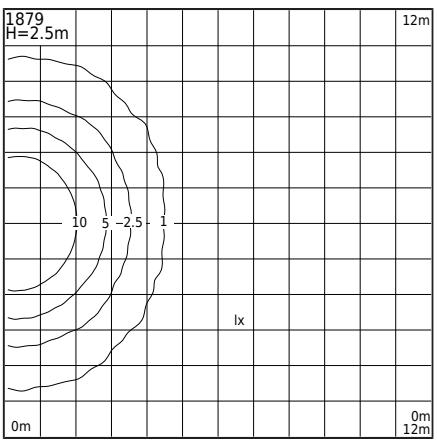

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En mångsidig armatur som kan användas för att belysa olika ytor såsom väggar och fasader, liksom andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Frostat polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm med ett avstånd på 100x132mm. Enligt de bifogade installationsanvisningarna.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att slinga armaturen max 3x1,5mm². Kabel med rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,59kg / 1,96kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Armaturens mått [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	6,4W
Armatur effekt	8,2W
Lumen modul	1218lm
Lumen ut	649lm
Armaturens effekt	79,1lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt kan armaturen också fås:
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och ytterligare information efter samråd med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservdelar

4699100540	Service kit strömförsörjning.
4699101109	Service kit LED.
ZS1879zx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1879AL	ALUMINIUM	9006
1879GR	GRAFIT	7016
1879WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.