

NORLYS GENEVE 1879


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



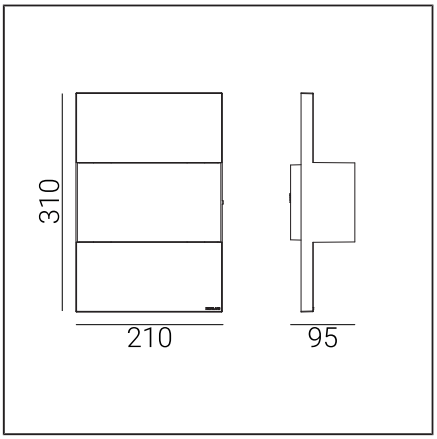

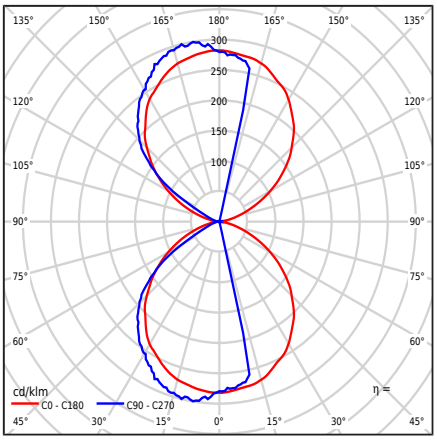

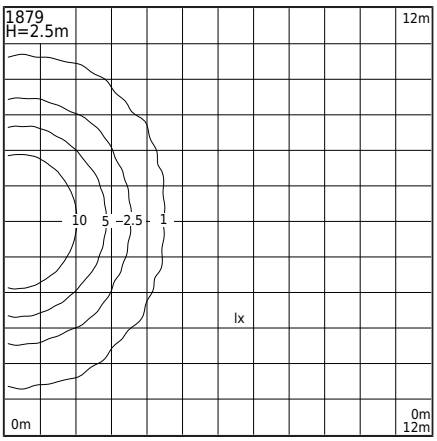

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення: стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 100x132мм. Згідно з прикладеними інструкціями по встановленню.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,59kg / 1,96kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Розміри світильника [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	6,4W
Потужність світильника	8,2W
Світловий потік лампи	1218lm
Світловий потік світильника	649lm
Ефективність світильника	79,1lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,92
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Для іншого значення світлового потоку
- В іншому кольорі світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та додаткова інформація після контакту з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	8A / 10µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 75, **C 10A**: 74, **C 16A**: 120

Запасні частини

4699100540	Блок живлення сервісного комплекту
4699101109	Сервісний комплект LED
ZS1879zx0010	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням необхідно ознайомитися з інструкцією, що входить до комплекту світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1879AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1879WH	БІЛИЙ	9003
1879GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед встановленням необхідно ознайомитися з інструкцією, що входить до комплекту світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.