

NORLYS GENEVE 1880


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



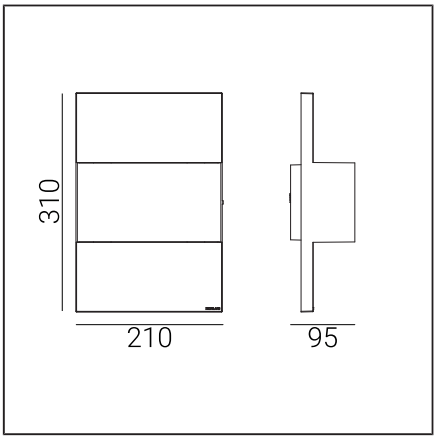

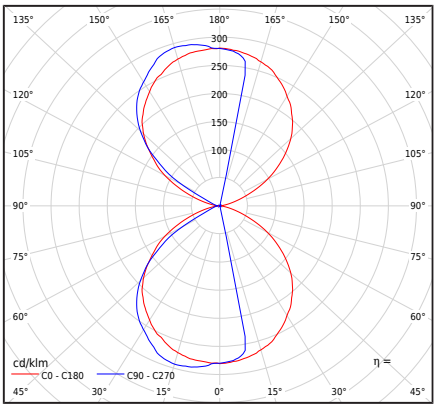

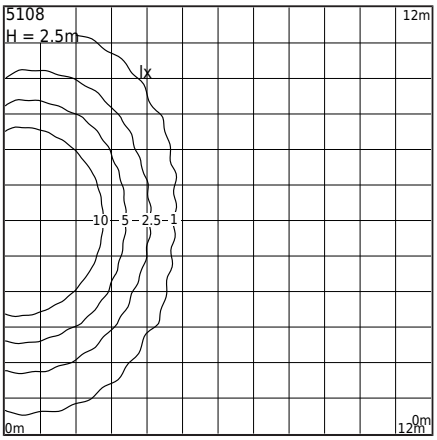

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin polycarbonat, UV-stabiliseret . Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5mm med en afstand på 100x132mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter fra ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,71kg / 2,4kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,6
Armatur wattforbrug	8,4
Lampe lysstrøm	1196lm
Luminaires lysstrøm	656lm
Effektivitet af armaturet	78,1lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse A-G C / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservedele

ZS5108zx0014	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

GENEVE 1880



Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1880AL	ALUMINIUM	9006
1880GR	GRAFIT	7016
1880WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.