


NORLYS GENEVE 1880

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



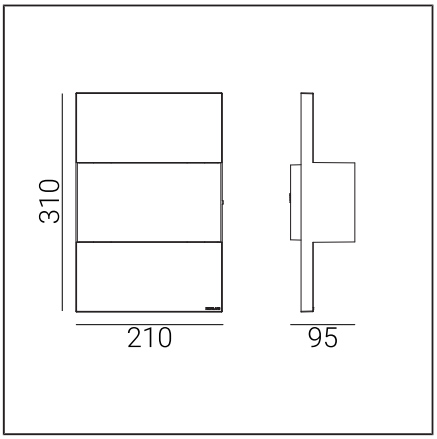

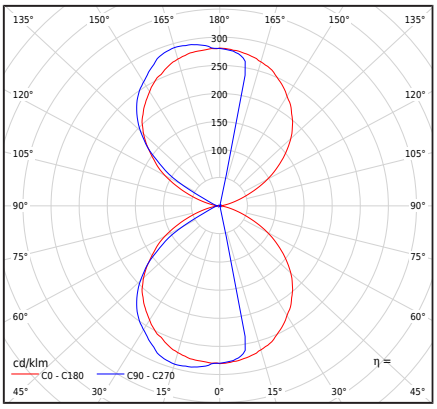

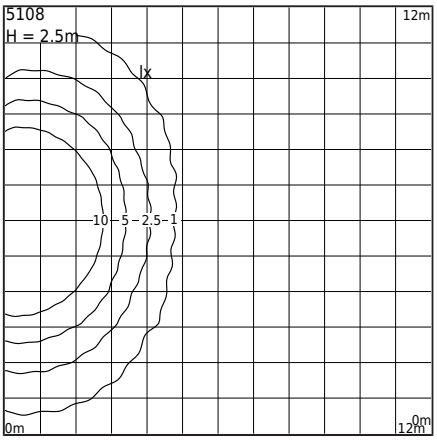

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusvõimaluste valik, sealhulgas valgustus: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuursed kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin polükarbonaat, UV-stabiliseeritud . Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø5mm kaugusel 100x132mm
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti silmuseid maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,71kg / 2,4kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,6
Valgusti võimsus	8,4
Lambi valgusvoog	1196lm
Valgusti valgusvoog	656lm
Valgusti tõhusus	78,1lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Erineva valgustugevuse väärtuse jaoks
- Valgusti erinevale värvile (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakti võtmist.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Varuosad

ZS5108zx0014	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.

GENEVE 1880



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1880AL	ALUMIINIUM	9006
1880GR	GRAFIIT	7016
1880WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.