


NORLYS GENEVE 1880

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



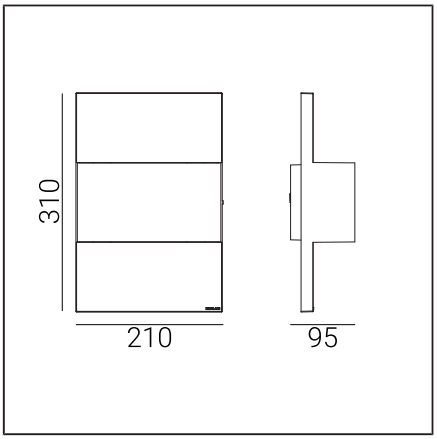

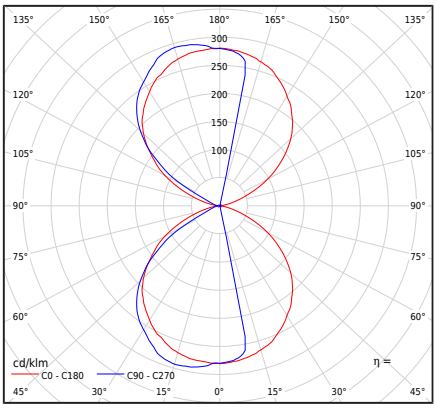

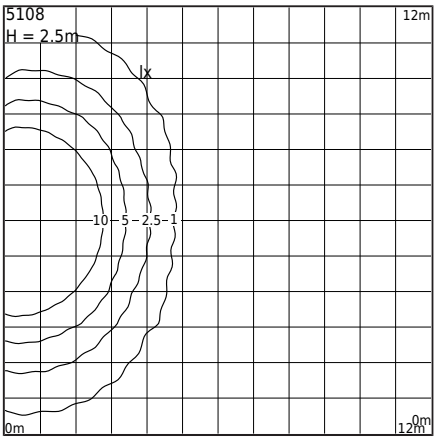

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo iluminación: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato satinado, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm a una distancia de 100x132mm
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,71kg / 2,4kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,6
Potencia del luminario	8,4
Flujo luminoso de la lámpara	1196lm
Flujo luminoso del luminario	656lm
Eficiencia de la luminaria	78,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Piezas de repuesto

ZS5108zx0014	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1880AL	ALUMINIO	9006
1880WH	BLANCO	9003
1880GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.