


# NORLYS GENEVE 1880

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

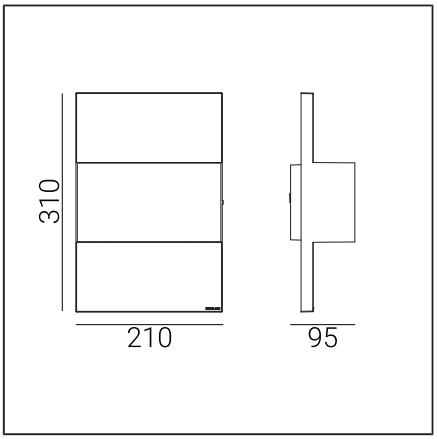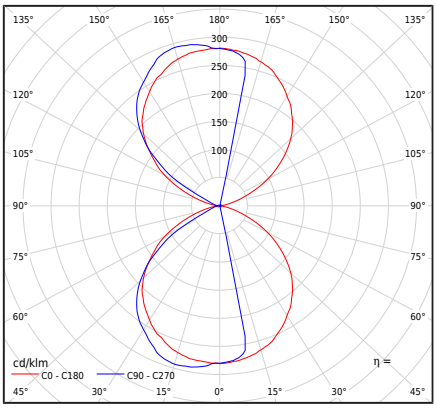

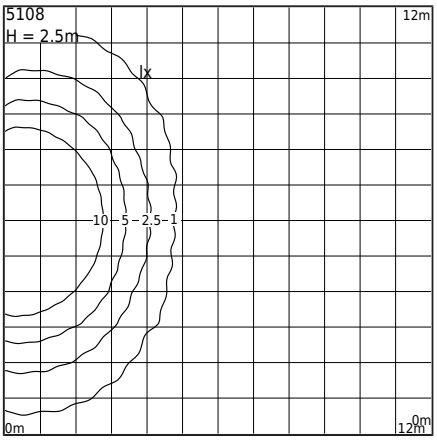


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Valaisintyyppi | Seinakapp, |
| Fotometrinen runko | Kaksipuolinen valo: suunnattu ylös ja alas. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jolla on laaja valikoima käyttötarkoituksia, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiinipolykarbonaatti, UV-stabiloitu . Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm etäisyydellä 100x132mm |
| Pääte | Yhdysterminaalit: maks. 3x2,5mm²<br>Mahdollisuus yhdistää valaisin silmukoihin, joiden maks. on 3x1,5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli maksimihalkaisijalla ø7...10,5mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 1,71kg / 2,4kg |
| Laatikon mitat [cm] | 23cm x 13cm x 35,5cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduulit | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Ulkoinen ohjaus | Philips Xitanium TE (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 6,6 |
| Valaisimen wattimäärä | 8,4 |
| Lampun valovirta | 1196lm |
| Valaisimen valovirta | 656lm |
| Valaisimen tehokkuus | 78,1lm/W |
| ULOR | 50% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤0.3 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.7 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,90 |
| THD-tekijä | 20% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- Erilaista valovirran arvoa varten
- Erilaista valaisimen väriä varten (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston kanssa yhteydenoton jälkeen.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 1,65A/16,5µs] |
| BUG-arviointi | B0-U3-G0 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS5108zx0014 | Korjaussarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

# GENEVE 1880




Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1880AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1880GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1880WH | VALKOINEN | 9003 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondenssivesi on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.