

NORLYS GENEVE 1880


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



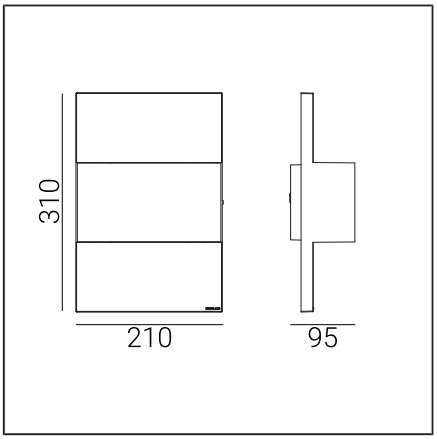

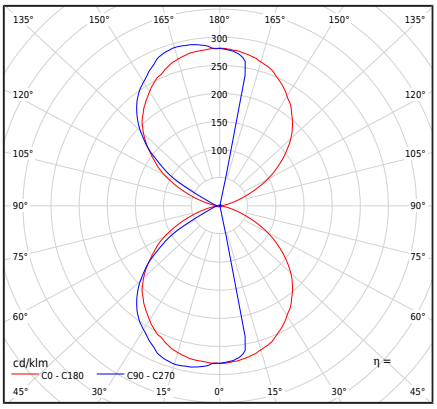

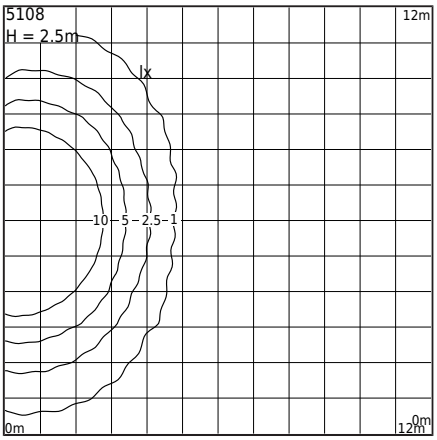

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφάνεια τοίχων, προσόψεις και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πολυκαρβονικό, σταθεροποιημένο UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Εγκατάσταση του φωτιστικού: 2 οπές ø5mm σε απόσταση 100x132mm
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2.5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ. 3x1.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο από ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,71kg / 2,4kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,6
Ισχύς φωτιστικού	8,4
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1196lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	656lm
Απόδοση του φωτιστικού	78,1lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.3
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.7
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Προαιρετικό φωτιστικό επίσης διαθέσιμο:
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs]
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Ανταλλακτικά

ZS5108zx0014	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

GENEVE 1880

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1880AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1880GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1880WH	ΛΕΥΚΌ	9003

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.