


NORLYS GENEVE 1880

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



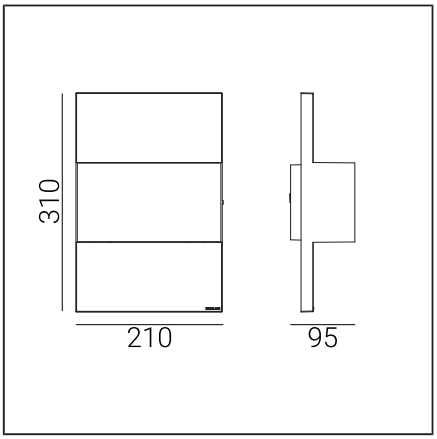

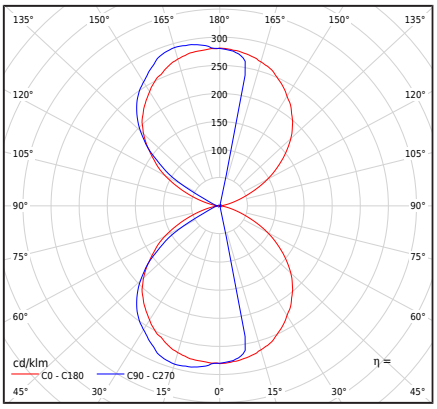

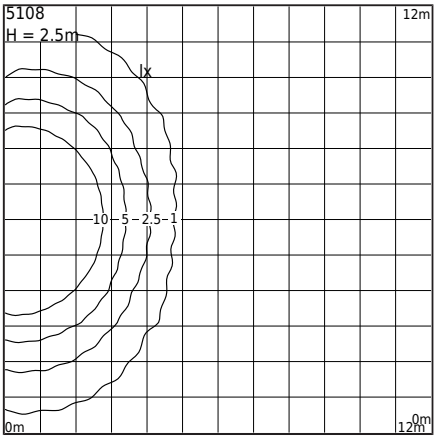

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning: veggflater, fasader, og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Frostet polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5mm med en avstand på 100x132mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i løkker på maks. 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter fra ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,71kg / 2,4kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,6
Armatureffekt	8,4
Modul lumen	1196lm
Lumen ut	656lm
Armatur Lumen/Watt	78,1lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Ekstra armatur også tilgjengelig:
- For en annen lysstrømsverdi
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservedeler

ZS5108zx0014	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.