


NORLYS GENEVE 1880

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



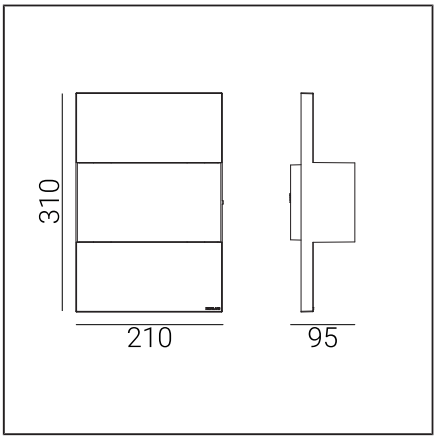

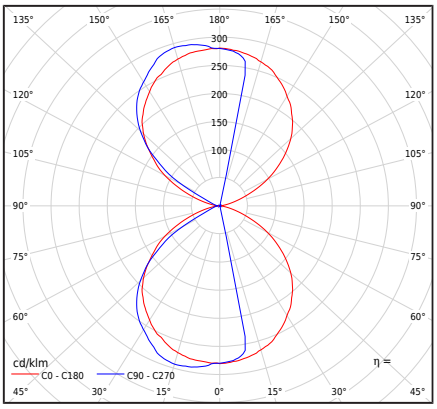

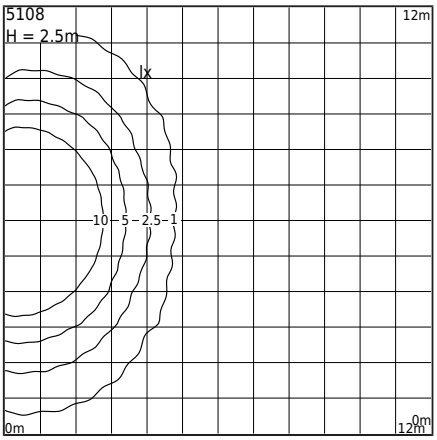

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s širokým spektrom využitia, vrátane osvetlenia: steny, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový polykarbonát, UV stabilizovaný . Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm vo vzdialenosti 100x132mm
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm² Možnosť zapojenia svietidla v slučkách max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom od ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,71kg / 2,4kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,6
Príkon svietidla	8,4
Svetelný tok lampy	1196lm
Svetelný tok svietidla	656lm
Účinnosť svietidla	78,1lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľné svietidlo tiež k dispozícii:
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Náhradné diely

ZS5108zx0014	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

GENEVE 1880



Indexy

Register	Farba	RAL
1880WH	BIELA	9003
1880GR	GRAFIT	7016
1880AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.