


NORLYS GENEVE 1880

Geneve
1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



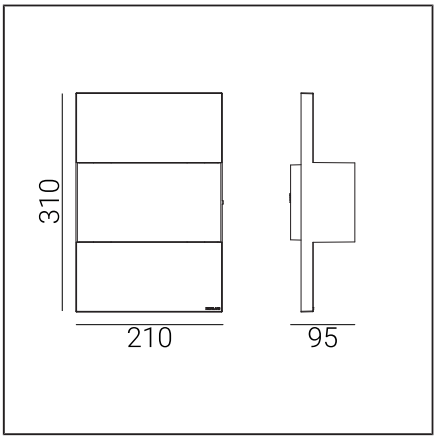

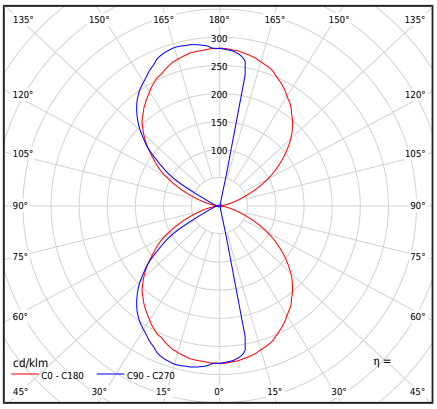

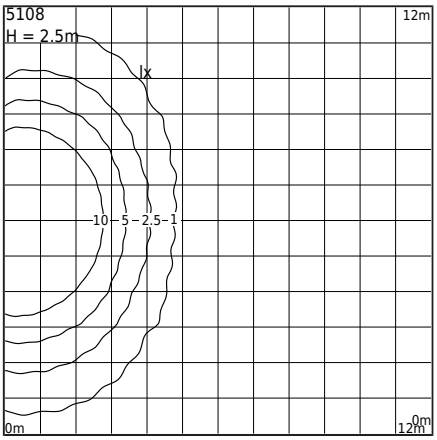

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av: väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Frostat polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5mm med ett avstånd på 100x132mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att koppla armaturen i slingor av max. 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø7...10,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,71kg / 2,4kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,6
Armatur effekt	8,4
Lumen modul	1196lm
Lumen ut	656lm
Armaturens effekt	78,1lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Frivillig armatur finns också tillgänglig:
- För ett annat ljusflödesvärde.
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservdelar

ZS5108zx0014	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.