

NORLYS GENEVE 1880


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Geneve 1880XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



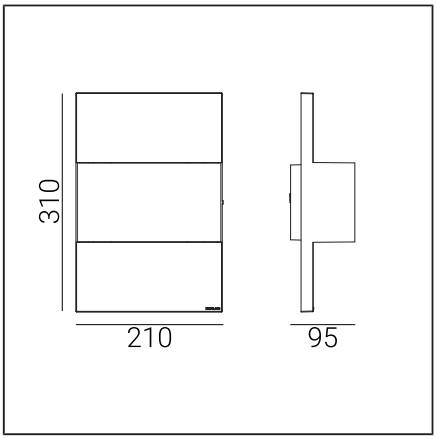

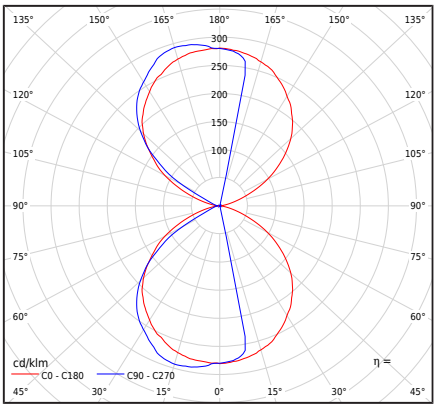

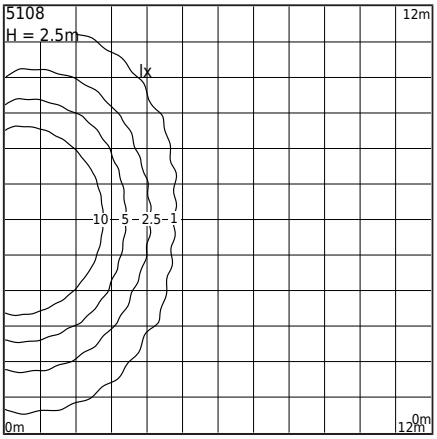

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення: стінових поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм на відстані 100x132мм
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром від ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,71kg / 2,4kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,6
Потужність світильника	8,4
Світловий потік лампи	1196lm
Світловий потік світильника	656lm
Ефективність світильника	78,1lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності A C / EPREL

Доступний також інший світильник:
- Для різного рівня світлового потоку
- Для іншого кольору корпусу (згідно з колірною палітрою RAL)

Умови продажу та інша інформація - після контакту з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасні частини

ZS5108zx0014	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1880AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1880WH	БІЛИЙ	9003
1880GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.