

NORLYS MOLDE 1901


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1901XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no



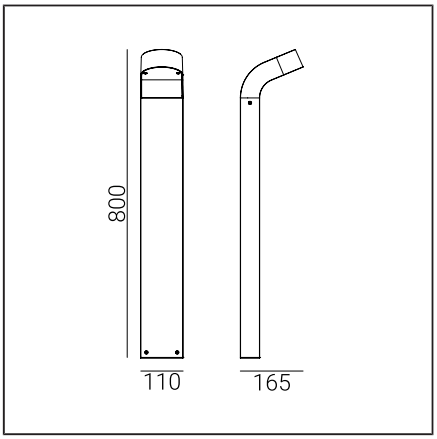

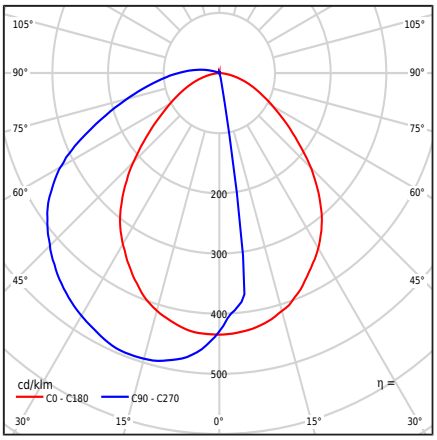

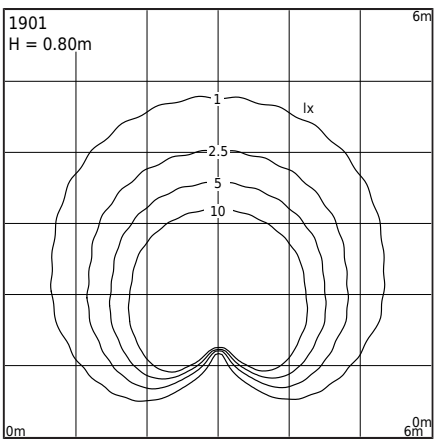

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisalueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø7mm, jako 18x50mm Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäkoskettimet: max 3x2,5mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkeihin, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø6 ...10mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2kg / 2,39kg
Laatikon mitat [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	743lm
Valaisimen valovirta	386lm
Valaisimen tehokkuus	48,3lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700 K [1/1]
- Eriväriselle valaisimelle (RAL-väripaletin mukaan)
- Eri korkuiselle valaisimelle
Myyntiehtoja ja muuta tietoa saa ottamalla yhteyttä Norlys-myyntiosastoon

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS1901zx0013	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot — Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

MOLDE 1901

Molde 1901XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1901AL	ALUMIINI	9006
1901GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua