

NORLYS MOLDE 1901


IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 1901XX0013
14.10.2026 v.13.12
www.norlys.no



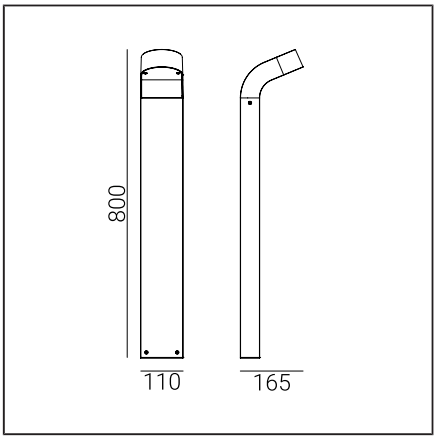

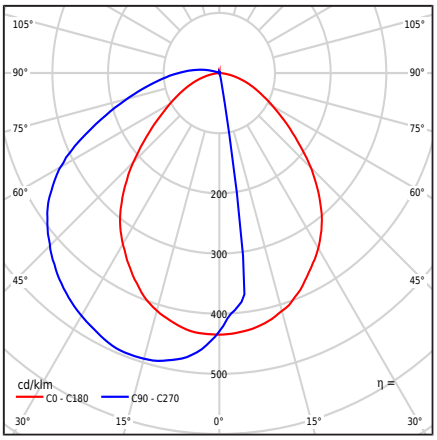

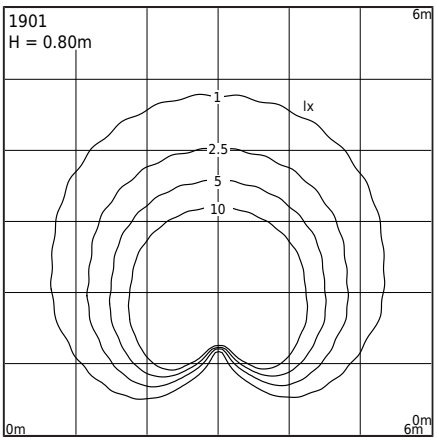

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Magánterületek, parkok és egyéb építészeti elképzelések megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 lyuk ø7mm, távolság 18x50mm Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest hurkolt csatlakozási lehetősége, max 3x1,5mm² Kör alakú szigetelt kábel, max ø6 ...10mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2kg / 2,39kg
Doboz méretei [cm]	82cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	386lm
A lámpatest hatékonysága	48,3lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G F / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- 2700K LED színre [1/1]
- A lámpatest eltérő színére (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest eltérő magasságára

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1901zx0013	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1901AL	ALUMÍNIUM	9006
1901GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.