


NORLYS MOLDE 1903


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 1903XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

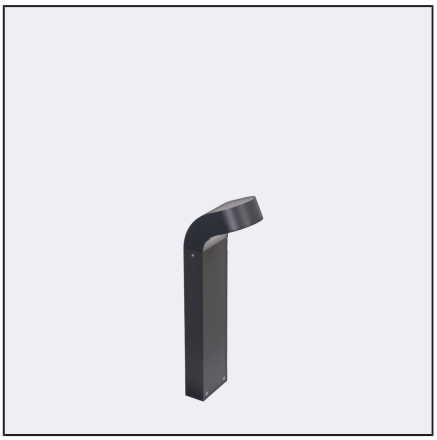

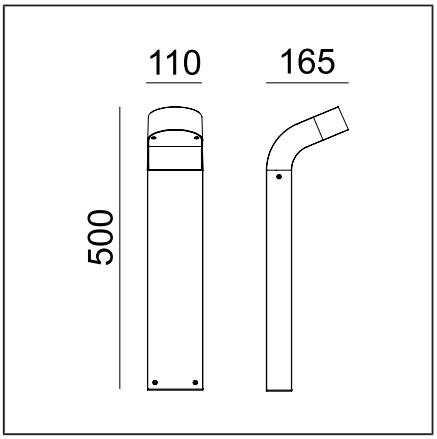

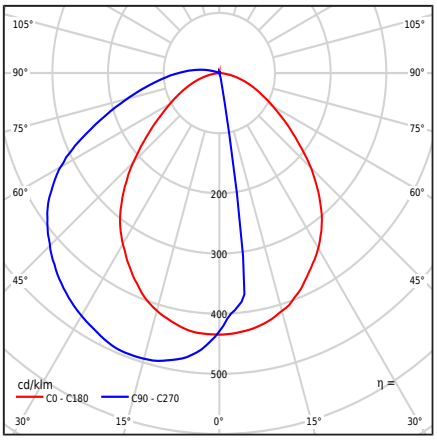

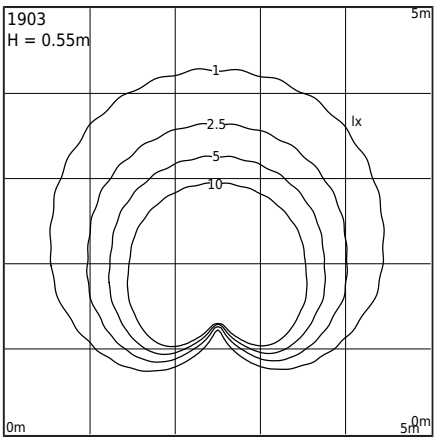

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø7mm, afstand 18x50mm Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø6....10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Boksdimensioner [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	743lm
Luminaires lysstrøm	386lm
Effektivitet af armaturet	48,3lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til LED-farven 2700K [1/1]
- Til en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- Til en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og anden information efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 155, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS1903zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

NORLYS MOLDE 1903

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1903AL	ALUMINIUM	9006
1903GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet